

# Arbeitssicherheit

**Schutzsysteme - Wirkungsvoller Schutz für Mensch, Maschine und Inventar**



**! TOP-LEISTUNG**  
**639,-**

**Mobile Absperrung**  
Best.-Nr. 9001 477000

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 786**

**Fluorfrei**



**145,-**

**Schaumfeuerlöscher**  
Best.-Nr. 9000 482104

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 817**

# Inhalt



**Sicherheits- und Schutzvorrichtung**  
Seite 776-779



**Rammschutz**  
Seite 780-783



**Warn- und Schutzprofile**  
Seite 784-785



**Absperrgitter**  
Seite 786-787



**Gurtpfosten**  
Seite 788-789



**Sperrpfosten**  
Seite 790



**Sicherheitskennzeichen**  
Seite 791-794



**Hinweiszeichen**  
Seite 795, 797




**Prüfplaketten**  
Seite 796



**Parkplatzbeschilderung**  
Seite 797



**Schlauch- und Kabelbrücken**  
Seite 798-799



**Bodenmarkierungen**  
Seite 800-801



**Anti-Rutsch-Beläge**  
Seite 802-803



**Schlauch- und Kabelaufroller**  
Seite 804-807



**Schweisserzubehör**  
Seite 808-809



**Streifenvorhänge**  
Seite 810



**Pendeltüren**  
Seite 811



**Augenspülflaschen**  
Seite 812



**Augendusche**  
Seite 813



**Defibrillator**  
Seite 813




**Erste-Hilfe-Koffer**  
Seite 814



**Pflaster und Bandagen**  
Seite 815



**Feuerlöscher**  
816-817




**d-flexx**

**Schutzsysteme**

- Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Aus einem speziellen, polymerbasierten Kunststoff
- Der Kunststoff verformt sich bei Kollision und geht wieder in seinen Ursprungs-zustand zurück, dadurch werden die Instandhaltungskosten deutlich reduziert
- Hohe Warnwirkung durch die auffällige Farbgebung
- Einfache Montage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

**SCHNELL**  
LIEFERBAR

**Sicherheitsgeländer**

Als Gehwegführung oder-abspernung universell einsetzbar

**Pfosten**


- Ø 110 x H 1200 mm
- Bodenplatte 150 x 150 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Endpfosten	▶ 9177 480501	139,-
Mittelpfosten	▶ 9177 480502	139,-
Eckpfosten	▶ 9177 480503	139,-

**Rundholm**

- Holm-Ø 63 mm
- VE = 3 St.

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1510	▶ 9177 480504	141,-
350-1510	▶ 9177 480505	110,- /lfd. m

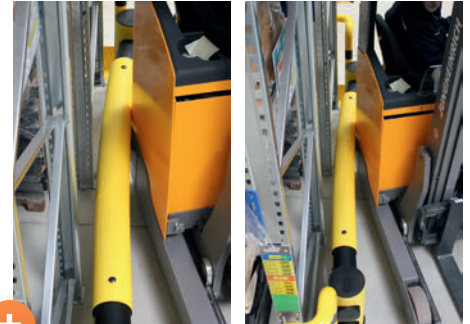

**Flexible Eigenschaften**

Der Kunststoff verformt sich bei Kollision und geht wieder in seinen Ursprungszustand zurück. Durch die flexiblen Eigenschaften werden Instandhaltungskosten deutlich reduziert.



Hohe Warnwirkung durch die auffällige Farbgebung

# Überprüfen Sie Ihr Sicherheitskonzept

**Verkehrsbarriere**

als Schutz für Maschinen, Gebäude und Personen

**Pfosten**

- Höhe 500 mm
- Bodenplatte 225 x 225 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Endpfosten	▶ 9177 480506	209,-
Mittelpfosten	▶ 9177 480507	219,-

**Rundholm**

- Holm-Ø 160 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
930	▶ 9177 480508	143,-
400-929	▶ 9177 480509	162,- /lfd. m

**Verkehrsbarriere Plus**

als Schutz für Maschinen, Gebäude und Personen in Kombination mit Sicherheitsgeländer

**Pfosten**


- Höhe 1200 mm
- Bodenplatte 225 x 225 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Endpfosten	▶ 9177 480510	265,-
Mittelpfosten	▶ 9177 480511	294,-

**Rundholm**

- Lieferung besteht aus:
- 3 Rundholme Ø 63 mm
  - 1 Rundholm Ø 160 mm
  - VE = 4 St.

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1500	▶ 9177 480512	229,-
980-1510	▶ 9177 480513	169,- /lfd. m

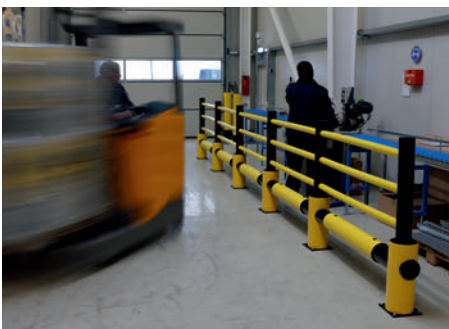

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

**d-flexx**

## Schutzsysteme

- d-flexx-Produkte sind aus einem flexiblen polymerbasierten Spezialkunststoff gefertigt
- Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 50 °C
- Stöße von Flurförderzeugen können effektiv und zuverlässig absorbiert werden
- Nach Kollision wird die aufgenommene Energie durch das Zurückspringen in den Ursprungszustand wieder abgegeben
- Die Instandhaltungskosten werden deutlich minimiert.
- Einfache Montage
- Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten



# Innovative Sicherheitslösungen für Inventar und Personen

## Maschinenschutzgitter

- Schnelle und einfache Möglichkeit zur Trennung von Arbeitsbereichen und Fahrwegen
- Vermindert das Verletzungsrisiko
- 3 Standardbreiten ab Werk vormontiert

### Pfosten

H 1200 mm Ø 110 mm


### Balken

Ø 63 mm

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1000	▶ 9177 480515	398,-
1500	▶ 9177 480516	499,-
2000	▶ 9177 480517	579,-



Breite 1500 mm

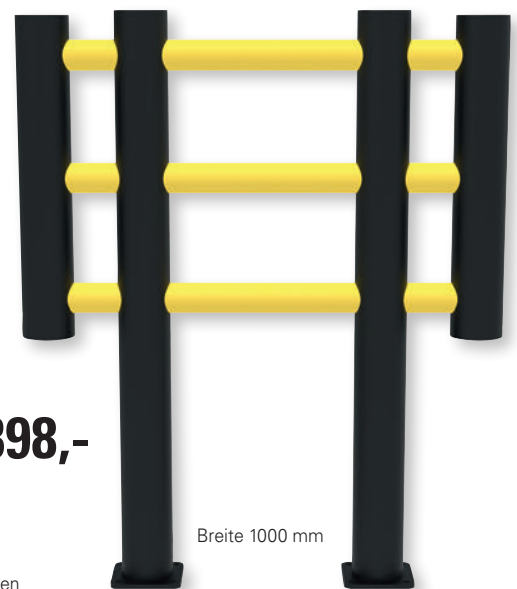

Breite 1000 mm

 ab **398,-**


Schnelle Entnahme des Pfosten (Zubehör)

### Passendes Zubehör

## Montageplatte

für Ø 110 mm Pfosten

- Adapter für Bodenplatte
- Schwarz
- Zum Einschieben in die Fußplatte von 150 x 150 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9177 480536	51,-

## Rammschutz-Poller

- Ideal einsetzbar zum Schutz von Maschinen, Inventar und Personen
- Poller Ø 200 mm (drehbar Ø 225 mm) absorbiert die Aufprallenergie bei Kollisionen
- Es entstehen keine Schäden bei Fahrzeuge und Poller
- Die Variante mit drehbarer Manschette lenkt auf Grund Ihrer Konstruktion Kräfte besser ab

Höhe mm	Gewicht kg	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
500	10,8	fest	▶ 9177 480530	229,-
750	12,5	fest	▶ 9177 480531	275,-
1200	15,5	fest	▶ 9177 480532	339,-
1200	15,9	drehbar	▶ 9177 480533	373,-



Mit drehbarer Manschette = bessere Kraftablenkung

 ab **229,-**


### Passendes Zubehör

## Montageplatte


für Ø 200 mm Poller

- Adapter für Bodenplatte
- Schwarz
- Zum Einschieben in die Fußplatte von 225 x 225 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9177 480537	59,-

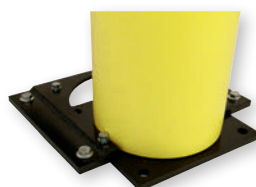

Schnelle Entnahme der Poller (Zubehör)

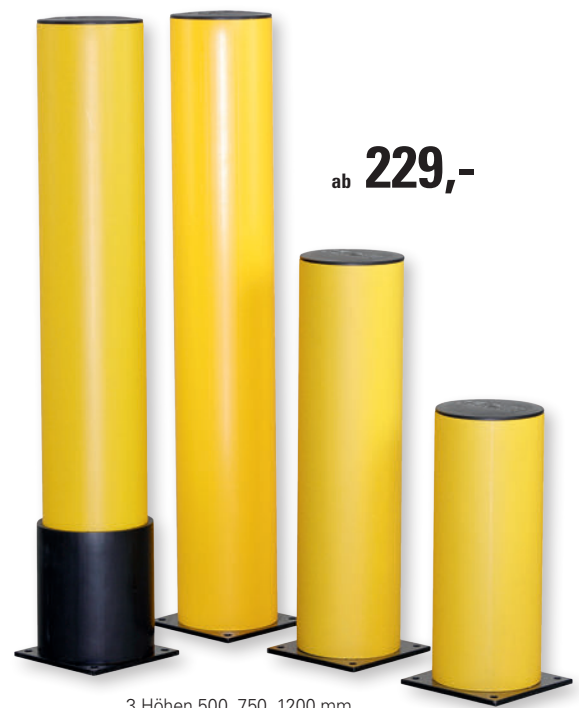

3 Höhen 500, 750, 1200 mm



## Sicherheitsgeländer

- Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren
- Stabile Stahlkonstruktion
- Ausführungen Pfosten in Höhe 500 mm für einen Querbalken oder Höhe 1000 mm für zwei Querbalken
- Bodenplatte Pfosten 200 x 200 mm
- Balken B 140 x T 80 mm
- Einfache Montage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Erweiterungs-/Zubehörmodule finden Sie auf der Seite 783
- Weitere RAL-Farben auf Anfrage



### Für den Innenbereich

## Schwingtür

### für Sicherheitsgeländer

- Aus Stahl mit zwei Pfosten (Anschlag- und Montagepfosten) mit Laschen zur geraden Weiterführung der Balken
- Direkt am Montagepfosten fest montiert
- Abmessung Schwingtür 200 mm mit Rundrohr 42,4 x 2,6 mm mit einer Breite von 850 mm
- Gesamtbreite 1050 mm (inkl. Pfosten)
- Passend für die Pfostenhöhe 1000 mm
- Pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

Best.-Nr.	EUR
▶ 9177 480342	465,-



Ermöglicht leichten Durchgang in gesicherten Bereichen

### Für Innenbereich

## Pfosten

Pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

Ausführung	Best.-Nr.	Endpfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten 90°
500 mm	▶ 9177 480322	▶ 9177 480322	▶ 9177 480323	▶ 9177 480324
<b>EUR</b>		<b>73,50</b>	<b>81,50</b>	<b>81,50</b>
1000 mm	▶ 9177 480325	▶ 9177 480325	▶ 9177 480326	▶ 9177 480327
<b>EUR</b>		<b>110,-</b>	<b>116,-</b>	<b>116,-</b>

## Balken

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1000	▶ 9177 480328	<b>68,-</b>
1200	▶ 9177 480329	<b>81,50</b>
1350	▶ 9177 480330	<b>89,-</b>
1500	▶ 9177 480331	<b>92,-</b>

### Für den Außenbereich

## Pfosten

Verzinkt und pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

Ausführung	Best.-Nr.	Endpfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten 90°
500 mm	▶ 9177 480332	▶ 9177 480332	▶ 9177 480333	▶ 9177 480334
<b>EUR</b>		<b>95,-</b>	<b>102,-</b>	<b>102,-</b>
1000 mm	▶ 9177 480335	▶ 9177 480335	▶ 9177 480336	▶ 9177 480337
<b>EUR</b>		<b>136,-</b>	<b>152,-</b>	<b>152,-</b>

## Balken

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1000	▶ 9177 480338	<b>91,-</b>
1200	▶ 9177 480339	<b>112,-</b>
1350	▶ 9177 480340	<b>125,-</b>
1500	▶ 9177 480341	<b>132,-</b>

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



## Erweiterungs-/ Zubehörmodule

passend für Sicherheitsgeländer auf der Seite 778

- Das vielfältige Zubehör erweitert die Einsatzgebiete des Sicherheitsgeländers im Innenbereich und lässt sich in bereits bestehende Systeme integrieren oder es kann direkt bei Neuplanungen berücksichtigt werden
- Aus Stahl, gelb pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1023
- Befestigung direkt an das Sicherheitsgeländer
- Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial



Neu

Steck-/Schraubsystem ermöglicht individuellen Einsatz



ab **795,-**

### Schiebetür

Schiebetürhöhe 500 mm

- Abstand vom Boden bis zur Schiebetür beträgt 360 mm
- Bodenplatte 200 x 200 mm mit je 4 Bohrungen zur Befestigung



**Gesamtbreite: 2760 mm**

- Maximale Durchgangsbreite 1000 mm
- Mit zwei Aufnahmebalken 1500 x 140 x 80 mm

**Gesamtbreite: 3760 mm**

- Maximale Durchgangsbreite 1500 mm
- Mit zwei Aufnahmebalken 2000 x 140 x 80 mm

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2760 x 1000	▶ 9177 480320	<b>795,-</b>
3760 x 1000	▶ 9177 480321	<b>889,-</b>

ab **23,-**



Rohrholm



Endpfosten



Eckpfosten



Mittelpfosten



Variabler Eckpfosten (270° drehbar)

### Schutzgeländer

- Maximale Sicherheit für Begrenzung von Betriebswegen/gefährlichen Bereichen
- Steck-/Schraubensystem ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Verzinkt und pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023 oder nach Farbangebot (auf Anfrage)
- Mit schwarzer Folie als Warnmarkierung
- Rohr-Ø 48 mm
- Wandstärke 2,9 mm
- Bodenplatte 150 x 100 x 6 mm, 4 Bohrlöcher Ø 10 mm
- Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

### Lieferumfang:

Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten



Ausführung	B x H mm	Best.-Nr.	EUR
Endpfosten	250 x 1000	9177 480422	<b>93,-</b>
Eckpfosten	500/250 x 1000	9177 480423	<b>98,-</b>
Mittelpfosten	500 x 1000	9177 480424	<b>98,-</b>
variabler Eckpfosten	250/250 x 1000	9177 480425	<b>139,-</b>
Rohrholm	500	9177 480426	<b>23,-</b>
Rohrholm	1000	9177 480427	<b>31,50</b>
Rohrholm	1500	9177 480428	<b>36,50</b>

## Wirksam Werte schützen im Betrieb

### Wandhalterung

- Für Balken des Sicherheitsgeländers
- Zum Abschluss an der Wand des Sicherheitsbereiches
- Für Innen- und Außeneinsatz
- Montageplatte 110 x 120 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9177 480417	<b>27,90</b>



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



### Rammschutz

- Effektiver Schutz von Inventar, Maschinen und Gebäuden im Innen- und Außenbereich
- Aus hochwertigem Stahl
- Pulverbeschichtet (Innenbereich) oder verzinkt und pulverbeschichtet (Außenbereich) verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023
- Mit schwarzen Warnmarkierungen
- Rohr-Ø 76 mm
- Materialstärke 3,2 mm
- Wahlweise zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)

Weiter Ausführungen finden Sie auf Seite 781



ab **129,-**

Aus einem Rohr gebogen



#### Für den Innenbereich

### Rammschutzbügel

- Pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

H x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
350 x 420	6,9	9177 480250	<b>129,-</b>
350 x 750	8,5	9177 480251	<b>139,-</b>
350 x 1000	10,1	9177 480252	<b>159,-</b>
600 x 750	11,5	9177 480253	<b>169,-</b>
600 x 1000	13	9177 480254	<b>185,-</b>
1200 x 750	18,5	9177 480255	<b>209,-</b>
1200 x 1000	20	9177 480256	<b>219,-</b>

#### Für den Außenbereich

### Rammschutzbügel

- Verzinkt und pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

H x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
350 x 420	6,9	9177 480274	<b>119,-</b>
350 x 750	8,5	9177 480275	<b>122,-</b>
350 x 1000	10,1	9177 480276	<b>155,-</b>
600 x 750	11,5	9177 480277	<b>145,-</b>
600 x 1000	13	9177 480278	<b>159,-</b>
1200 x 750	18,5	9177 480279	<b>175,-</b>
1200 x 1000	20	9177 480280	<b>179,-</b>



ab **189,-**



#### Für den Innenbereich

### Rammschutzbügel

- Mit Unterfahrerschutz
- Pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

H x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
350 x 750	10,88	9177 480257	<b>189,-</b>
350 x 1000	13,16	9177 480258	<b>195,-</b>
600 x 750	17,25	9177 480259	<b>255,-</b>
600 x 1000	22,15	9177 480260	<b>259,-</b>

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

### Rammschutzecken

- Pulverbeschichtet (Innenbereich) oder verzinkt und pulverbeschichtet (Außenbereich) verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023
- Schenkellänge 600 mm

ab **209,-**



Höhe 350 mm



Höhe 600 mm



Höhe 1200 mm


#### Für den Innenbereich

H x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
350 x 600	12,86	9177 480267	<b>209,-</b>
600 x 600	15,5	9177 480268	<b>222,-</b>
1200 x 600	27,9	9177 480269	<b>277,-</b>

#### Für den Außenbereich

H x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
350 x 600	12,86	9177 480301	<b>233,-</b>
600 x 600	15,5	9177 480302	<b>309,-</b>
1200 x 600	27,9	9177 480303	<b>359,-</b>

ab **66,-**



Breite 400 mm





Breite 600 mm



Breite 1200 mm

ab **112,-**

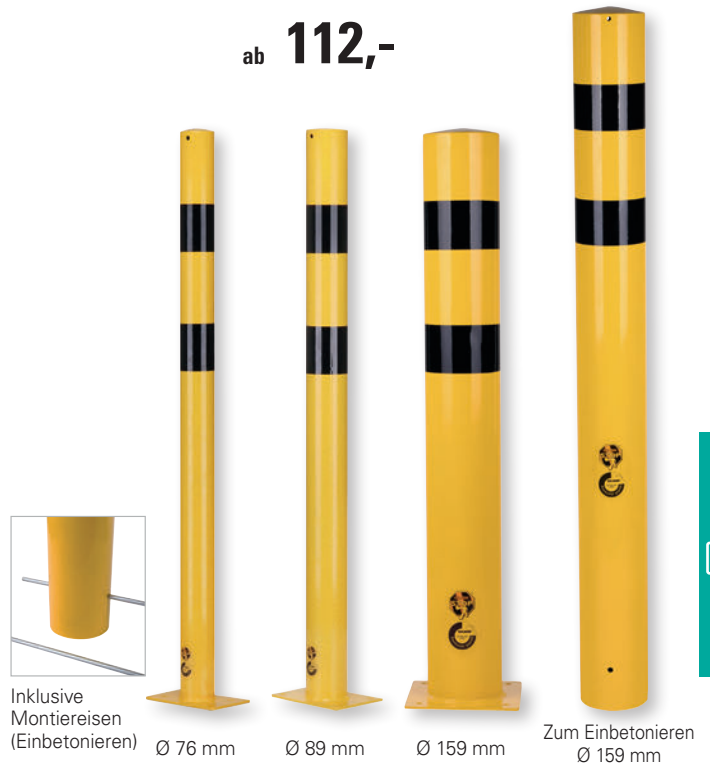

Inklusive Montiereisen (Einbetonieren)

Ø 76 mm

Ø 89 mm

Ø 159 mm

Zum Einbetonieren Ø 159 mm

#### Für den Innen- oder Außenbereich

### Rammschutzpoller

- Verzinkt und pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023
- Roh-Ø 76 mm, 89 mm bzw. 159 mm
- Zum Aufdübeln oder Einbetonieren

Ausführung	H x Ø mm	Gewicht	Best.-Nr.	EUR
zum Aufdübeln	1200 x 76	7,5	9177 480261	<b>112,-</b>
zum Einbetonieren	1600 x 76	8,9	9177 480287	<b>112,-</b>
zum Aufdübeln	1200 x 89	9,8	9177 480262	<b>129,-</b>
zum Aufdübeln	1200 x 159	21,7	9177 480263	<b>243,-</b>
zum Einbetonieren	1600 x 159	29,18	9177 480288	<b>224,-</b>

### Rammschutzbalken

- Verzinkt und pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

H x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
80 x 400	4,2	9177 480264	<b>66,-</b>
80 x 804	6,3	9177 480265	<b>75,-</b>
80 x 1200	8,6	9177 480266	<b>99,-</b>

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör







**Schutzecken**

**Neu**

für Regalsysteme im Eck- und im Durchfahrtsbereich

- Aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm
- Höhen von 400 mm- 1200 mm
- Pulverbeschichtet verkehrsgelb, RAL 1023 mit Warnmarkierung tiefschwarz, RAL 9005
- Inklusive Schwerlastanker zur Befestigung auf Betongrund

**24h**  
LIEFERBAR

**SCHNELL**  
LIEFERBAR

Foto: WBMJL/Shutterstock.com



**Schutzecken**

Höhe 400 mm

Ausführung	H x L mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE
L-Form	400 x 175/175	1	▶ 9000 480010	<b>99,95</b>
U-Form	400 x 160/200	1	▶ 9000 480014	<b>115,-</b>

**Schutzecken**

Höhe 800 mm

Ausführung	H x L mm	VE	Best.-Nr.	EUR
L-Form	800 x 175/175	1	▶ 9000 480011	<b>95,95</b>



**Schutzecken**

Höhe 400 mm, L-Form, mit vertikal montierter Leitrolle aus Kunststoff Ø 60 mm, die einen Großteil auftretender Energie seitlich ableitet

Ausführung	H x L mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE
L-Form mit Rolle	400 x 155/155	1	▶ 9000 480013	<b>129,-</b>

**Schutzecken**

Höhe 1200 mm

Ausführung	H x L mm	VE	Best.-Nr.	EUR
L-Form	1200 x 175/175	1	▶ 9000 480012	<b>108,-</b>

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



**Neu**

**215,-**

Zweiteilig, wird mittels Steckverbindungen einfach verbunden



Steckverbindung

**Säulen- und Pfostenschutz für den Innenbereich**

- Robuster Schutz für Säulen und Pfosten aus hochwertigem Gütetestahl
- Gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnmarkierungen
- Zweiteilig, wird mittels Steckverbindungen verbunden
- Rohr-Ø 60 mm
- Höhe 600 mm
- Bodenplatten 160 x 70 mm, 2 Bohrlöcher Ø 12,5 mm
- Zum Aufdübeln
- Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

für Pfostenmaß mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 400	9177 480247	215,-



**469,-**

**Säulen- und Pfostenschutz**

- Robuster Schutz für Säulen und Pfosten
- Sehr schnelle Montage durch nur 1 Person mittels Klettbandern
- Für jeweils 3 verschiedene Pfostengrößen
- Außen-Ø 620 x H 1100 mm
- Ohne Bodenbefestigung



für Pfostenmaß mm	Best.-Nr.	EUR
160 x 160	▶ 9177 480240	469,-
210 x 210	▶ 9177 480241	469,-
260 x 260	▶ 9177 480242	469,-




**Säulen- und Pfostenschutz**

- Robuster Schutz für Säulen und Pfosten
- Sehr schnelle Montage mittels Klettbänder
- Für 2 verschiedene Pfostengrößen
- Außenmaße 435 x 390 mm
- Höhe 1000 mm
- Ohne Bodenbefestigung

für Pfostenmaß mm	Best.-Nr.	EUR
100 x 100	▶ 9177 480420	445,-
150 x 150	▶ 9177 480421	445,-

ab **445,-**



Mit Schnittmarkierungen



Individuell zuschneidbar

**Säulen- und Pfostenschutz modular – individuell zuschneidbar**

- Robuster Schutz für Säulen und Pfosten
- Für einen Durchmesser von 200-700 mm
- Höhe 1000 mm
- Sehr schnelle Montage durch nur 1 Person
- Ohne Bodenbefestigung

Best.-Nr.	EUR
▶ 9177 480419	599,-

**599,-**



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



## Warn- und Schutzprofile

- Warnen durch Ihre Markierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen nach BGV A8
- Gleichzeitig absorbiert der Profilkörper aus recycelbarem Polyurethanschaum harte Stöße und vermeidet dadurch Stoßverletzung und schützt vor Rammschäden
- Können auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden
- Die eingefärbte PU-Folie ist durch Konterdruck fest verschäumt, so dass kein außenliegender Farbauftrag vorhanden ist, somit Farbabrieb unmöglich wird
- Zuschnitt ab 1 m, in 100 mm Schritten

### Technische Daten:


- Flexibler PU-Schaum- FCKW frei
- Licht- und alterungsbeständig
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
- Brandprüfung nach DIN 4102 B2
- Haftstarker Acrylatkleber (Klebkraft 21 N/25 mm)



ab **24,50**


### Eckschutz

- Passen auf alle rechteckigen Ecken
- Selbstklebend




Typ A

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480168	25,50	9177 480104	28,50
5000	▶ 9177 480185	131,-	9177 480125	178,-
auf Zuschnitt	▶ 9177 480197	29,- /lfd. m	-	-




Typ A+

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480160	47,-	9177 480105	54,90
3000	▶ 9177 480161	151,-	9177 480124	174,-
auf Zuschnitt	▶ 9177 480162	52,50 /lfd. m	-	-



Typ E

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480170	25,50	9177 480107	28,50
5000	▶ 9177 480187	131,-	9177 480127	169,-
auf Zuschnitt	▶ 9177 480199	29,- /lfd. m	-	-




Typ H

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480171	29,90	9177 480108	34,50
5000	▶ 9177 480188	149,-	9177 480128	178,-
auf Zuschnitt	▶ 9177 480200	33,- /lfd. m	-	-



Typ H+

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480163	56,-	9177 480109	57,50




Typ AA

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480169	24,50	9177 480106	26,-
5000	▶ 9177 480186	127,-	9177 480126	164,-
auf Zuschnitt	▶ 9177 480198	28,- /lfd. m	-	-


### Rohrschutz

- Für Rohre mit dem Ø 20 bis 40 mm bzw. Ø 40 bis 70 mm
- Selbstklebend



Rohrschutz Typ R 30

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480176	40,50	9177 480117	46,-
5000	▶ 9177 480193	199,-	9177 480138	262,-
auf Zuschnitt	▶ 9177 480205	43,50 /lfd. m	-	-



Rohrschutz Typ R 50


Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480177	49,90	9177 480118	59,50




Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

### Flächenschutz


- Für Flächen aller Art geeignet
- Selbstklebend




Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480172	26,50	9177 480113	29,90
5000	▶ 9177 480189	147,-	9177 480134	171,-
auf Zuschnitt	▶ 9177 480201	33,- /lfd. m	-	-



Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480173	24,50	9177 480114	28,50
5000	▶ 9177 480190	129,90	9177 480135	164,-
auf Zuschnitt	▶ 9177 480202	32,- /lfd. m	-	-



Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480174	33,50	9177 480115	38,-
5000	▶ 9177 480191	185,-	9177 480136	195,-
auf Zuschnitt	▶ 9177 480203	39,- /lfd. m	-	-



Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480175	25,90	9177 480116	30,-
5000	▶ 9177 480192	133,50	9177 480137	172,-
auf Zuschnitt	▶ 9177 480204	33,- /lfd. m	-	-


ab **24,50**

ab **25,90**



### Kantenschutz


- Typ B und BB zum Aufstecken an Tischkanten und Regalen. Eventuell mit Kleber sichern.
- Typ G selbstklebend



Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480179	24,-	9177 480111	25,50
5000	▶ 9177 480195	122,-	9177 480132	143,-
auf Zuschnitt	▶ 9177 480207	31,- /lfd. m	-	-



Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480180	26,90	9177 480112	29,-
5000	▶ 9177 480196	139,50	9177 480133	181,-
auf Zuschnitt	▶ 9177 480208	34,50 /lfd. m	-	-



Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	▶ 9177 480178	24,50	9177 480110	27,90
5000	▶ 9177 480194	127,50	9177 480131	152,-
auf Zuschnitt	▶ 9177 480206	32,- /lfd. m	-	-


ab **24,-**



### ① - ⑥ Schutzecken

- schwarz und weiß
- Dienen als Eckverbindung für Eckschutz Typ A (Abb. 1 + 2), Typ E (Abb. 3 + 4) bzw. Typ H (Abb. 5 + 6)

Abb.	Typ	Ausführung	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. weiß	EUR
1	A	3-Seitig	▶ 9177 480181	14,-	9177 480098	18,50
2	A	2-Seitig	▶ 9177 480182	13,50	9177 480099	18,50
3	E	3-Seitig	▶ 9177 480183	14,-	9177 480102	17,90
4	E	2-Seitig	▶ 9177 480184	13,50	9177 480103	13,50
5	H	3-Seitig	▶ 9177 480164	21,-	9177 480100	21,90
6	H	2-Seitig	▶ 9177 480165	20,-	9177 480101	21,50





① Mobile Absperrung

für den Innen- und Außenbereich

- Unübersehbar und leicht durch die 16 beweglichen Elemente am gewünschten Gefahrenbereich einsetzbar – als gerade Absperrung, gebogen oder im Kreis
- 2 spurlose Laufrollen ermöglichen im geschlossenen Zustand einen schnellen Einsatz vor Ort
- Gelb, aus Polyethylen
- Länge 4 m komplett ausgeklappt
- Maße geschlossen  
H 1000 x B 600 x T 350 mm

**24h**  
LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
▶ 9001 477000	<b>639,-</b>



② Absperrgitter

- Aus **UV-beständigem LDPE**, gelb
- Schnelle und sichere Verbindung der Absperrgitter durch Clipverbinder
- Mit retroreflektierender Folie
- Platzsparende Lagerung
- B 970 x H 800 x T 30 mm

**SCHNELL**  
LIEFERBAR



Clipverbinder

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2-teilig	6	▶ 9177 480284	<b>165,-</b>
3-teilig	10	▶ 9177 480285	<b>229,-</b>



③ Absperrgitter

- Aus **UV-beständigem HDPE**
- Keine elektronische Spannungsübertragung
- Mit integrierten Standfuß
- Schnelle und sichere Verbindung der einzelnen Absperrgitter, kleine Höhenunterschiede können ausgeglichen werden
- Mit retroreflektierender Folie
- Platzsparende Lagerung durch Drehfüße
- B 2000 x H 1000 mm
- Gewicht 15,2 kg

**SCHNELL**  
LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	▶ 9177 480282	<b>169,-</b>
gelb	▶ 9177 480283	<b>169,-</b>

Passendes Zubehör



Lager- und Transportgestell

- Für 15 Absperrgitter, stapelbar
- Stahl verzinkt
- Mit Hubwagen oder Gabelstapler verfahrbar

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1250 x 1700 x 820	▶ 9177 480286	<b>559,-</b>

**SCHNELL**  
LIEFERBAR

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

### ① Sperrpfosten mit Scherengitter auf Rollenfüßen

- Ø 60 mm oder quadratisch 70 x 70 mm
- Mit mobilem Standfuß (Gewicht 8 kg) oder zum Verschrauben
- Rollenfuß mit zwei Lenkrollen und davon eine mit Feststeller
- Absperrung von Bereichen aller Art
- Robuste Stahlkonstruktion, Scherengitter Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm
- Lackiert und mit beidseitig aufgebracht Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend)
- Höhe 1050 mm



325,-

#### Quadratisch 70 x 70 mm


Ausführung	zum Aufschauben	
Länge mm	3600	4000
Materialstärke mm	25 x 4	40 x 5
Gewicht kg	18,4	25,5
<b>Farbe</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
rot/weiß	▶ 9177 480349	▶ 9177 480350
gelb/schwarz	▶ 9177 480351	▶ 9177 480352
<b>EUR</b>	<b>369,-</b>	<b>443,-</b>

#### Rundrohr Ø 60 mm

Ausführung	mit mobilem Standfuß		zum Aufschauben	
Länge mm	3600	4000	3600	4000
Materialstärke mm	25 x 4	40 x 5	25 x 4	40 x 5
Gewicht kg	22,7	30	18,4	25
<b>Farbe</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
rot/weiß	▶ 9177 480355	▶ 9177 480356	▶ 9177 480345	▶ 9177 480346
gelb/schwarz	▶ 9177 480357	▶ 9177 480358	▶ 9177 480347	▶ 9177 480348
<b>EUR</b>	<b>325,-</b>	<b>412,-</b>	<b>309,-</b>	<b>399,-</b>

### ② - ⑤ Scherengitter

- Schnelle Absperrung von Bereichen aller Art
- Robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm
- Lackiert und mit beidseitig aufgebracht Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend)
- Zusammenfaltbar
- Rollenfuß mit zwei Lenkrollen und davon eine mit Feststeller
- Fußbreite 500 mm
- Höhe 1050 mm

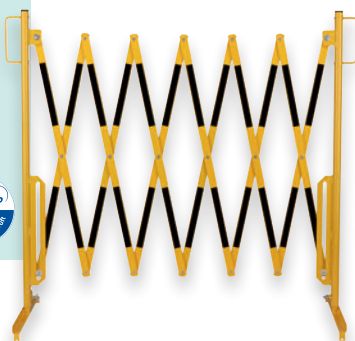


ab 159,-

#### ② Scherengitter

- Mit Standfüßen

#### ③ Scherengitter


- Mit Wandhalterung und Rollenfuß

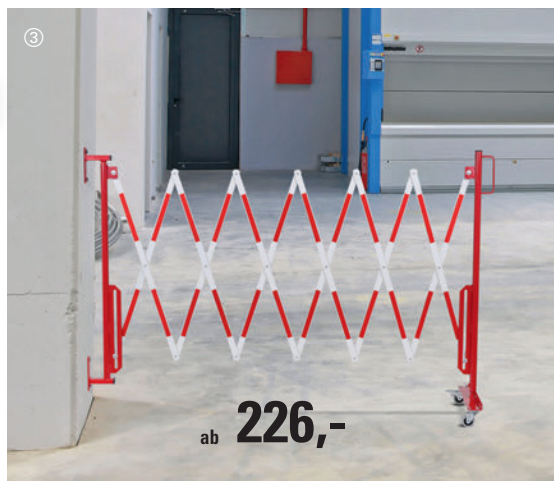

ab 226,-

#### ④ Scherengitter

- Mit Rollenfüßen

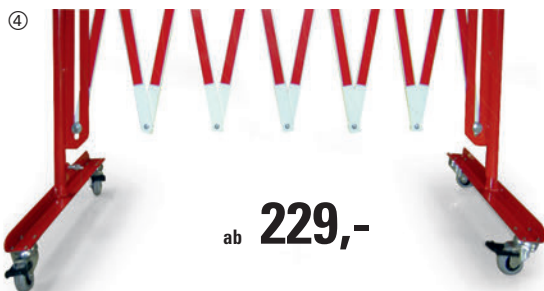

ab 229,-

#### ⑤ Scherengitter

- In der Mitte platziert Infotafel DIN A4 wird als Verbindung der zulaufenden Scherengitter genutzt
- Mit massivem Standfuß L 400 x B 300 x H 6 mm und Rollenfüße



Flexibel und schnell einsetzbar

Ausführung	mit Standfüßen		mit Wandhalterung und Rollenfuß		mit Rollenfüßen		mit massivem Standfuß und Rollenfüßen	
Länge mm	3600	4000	3600	4000	3600	4000	2 x 2000	2 x 8000
Materialstärke mm	25 x 4	40 x 5	25 x 4	40 x 5	25 x 4	40 x 5	40 x 5	40 x 5
Gewicht kg	12	19	12	19	12	19	54	128
<b>Farbe</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
rot/weiß	▶ 9177 480289	▶ 9177 480290	▶ 9177 480293	▶ 9177 480294	▶ 9177 480297	▶ 9177 480298	▶ 9177 480363	▶ 9177 480364
gelb/schwarz	▶ 9177 480291	▶ 9177 480292	▶ 9177 480295	▶ 9177 480296	▶ 9177 480299	▶ 9177 480300	▶ 9177 480365	▶ 9177 480366
<b>EUR</b>	<b>159,-</b>	<b>229,-</b>	<b>226,-</b>	<b>308,-</b>	<b>229,-</b>	<b>313,-</b>	<b>783,-</b>	<b>2115,-</b>

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





219,-

**Sperrpostenset**  
bestehend aus 6 Sperrposten  
und 5 Ketten (Länge 3 m)

35,95



**Sperrpfosten mit Sechseckfuß**

- Aus Polypropylen
- Gelb mit 2 schwarzen Streifen
- Öse am Pfostenkopf
- Fuß mit Bajonettverschluss
- Ø 63 mm
- Höhe 1000 mm
- Fuß 370 x 75 mm
- Gewicht 4,0 kg

**24h**  
LIEFERBAR

13,50



**Absperrkette**

- Aus Polypropylen
- Schwarz/Gelb
- Länge 3 m
- Mit Universalhaken

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Sperrpfosten	▶ 9000 480220	35,95
Sperrpostenset	▶ 9000 480221	219,-
Absperrkette	▶ 9000 480222	13,50

**Gefahrenbereiche im Betrieb effektiv und schnell absperren**

**TOP-LEISTUNG**  
1399,-



- Drehbare Gurtkassette**
- Hohes Eigengewicht**
- Fahrbar**



**Gurtabsperresystem**

- robustes System, mit dem sich mögliche Gefahrenbereiche oder Sperrflächen effektiv, schnell und weiträumig absichern lassen
- Pfosten und Gurtkassette aus Aluminium mit Reflex-Folie in schwarz/gelb gestreift, dadurch auch im Außenbereich nutzbar
  - Drehbare Gurtkassetten passen sich der Gehrichtung an, das vermindert den Gurtverschleiß
  - Die integrierte Viskosebremse sorgt für eine kontrollierte Rückführung des Gurtbandes
  - Gesamthöhe 1006 mm
  - Fahrgestell B 562 x T 484 mm
  - Gurtlänge 2 x 22 m
  - Gewicht ca. 55 kg

**SCHNELL**  
LIEFERBAR

Pfosten	Gurt	Best.-Nr.	EUR
rot/weiß	rot/weiß	▶ 9109 489903	1399,-
schwarz/gelb	schwarz/gelb	▶ 9109 489907	1399,-
schwarz/gelb	neon/gelb	▶ 9109 489911	1399,-


Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① ab **169,-**

### ① Gurtpfosten

mit selbst aufrollendem Gurtband, dadurch effektive und schnelle Möglichkeit Gefahrenbereiche in Produktion oder im Lager abzusperren

- Gurtpfosten Höhe 1000 mm, mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr
- 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug
- Mit selbstaufrollendem Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter
- Gurtband in den Ausführungen gelb/schwarz quergestreift (Pfosten = gelb) bzw. rot/weiß quergestreift (Pfosten = rot) erhältlich
- Gurtpfosten mit einem Gurtband oder zwei Gurtbändern lieferbar
- Gewicht 12 kg, bzw. 13 kg

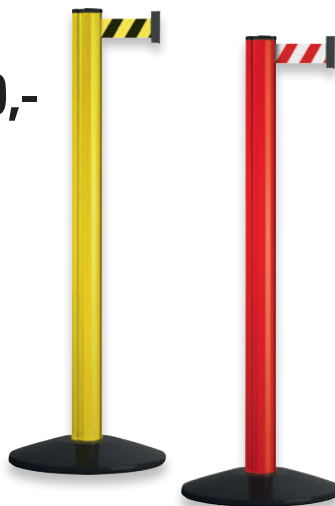

Gurtlänge m	Rohr-Ø mm	Best.-Nr. einfach gelb/schwarz	Best.-Nr. einfach rot/weiß	EUR	Best.-Nr. doppelt gelb/schwarz	Best.-Nr. doppelt rot/weiß	EUR
2,3	70	▶ 9109 489920	▶ 9109 489921	169,-	▶ 9109 489922	▶ 9109 489923	229,-
3,7	83	▶ 9109 489924	▶ 9109 489925	229,-	▶ 9109 489926	▶ 9109 489927	285,-



② ab **269,-**

### ② Wandgurt

- Kassette zum Anschrauben an Wänden, Regalen, etc., dadurch flexibel einsetzbar
- Gehäuse aus Aluminium, auch für den Außeneinsatz geeignet
- Drehbare Kassette passt sich der Gehrung an, das vermindert Gurtverschleiß
- Mit integrierter Viskosebremse für eine kontrollierte Rückführung des Gurtbandes
- Ø 170 x H 215 mm
- Gurtlänge 12 m, bzw. 22 m



Gurtlänge m	Gehäuse Farbe	Best.-Nr. neon-gelb	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. rot/weiß	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR
12	schwarz	▶ 9109 489977	▶ 9109 489979	▶ 9109 489874	▶ 9109 489876	269,-
12	silber	▶ 9109 489978	▶ 9109 489995	▶ 9109 489875	▶ 9109 489877	269,-
22	schwarz	▶ 9109 489996	▶ 9109 489998	▶ 9109 489878	▶ 9109 489880	329,-
22	silber	▶ 9109 489997	▶ 9109 489999	▶ 9109 489879	▶ 9109 489881	329,-

#### Passendes Zubehör



#### Wandbefestigung

für Gurtpfosten und Wandgurt

Best.-Nr.	EUR
▶ 9109 489959	10,95

### ③ Gurtpfosten

für den Außenbereich

- Gurtpfosten aus PVC Höhe 970 mm mit 3 Gurtaufnahme
- selbstaufrollender Gurt
- Länge 3,7 m, zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter
- Gurtfarben wahlweise Neon-Gelb, Rot/weiß quergestreift oder Schwarz/gelb quergestreift
- Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l) Sand oder Beton oder aus Vollgummi
- Fuß-Ø 380 mm
- Gewicht ca. 8,5 kg (Fuß befüllt) bzw. ca. 7 kg (Fuß Vollgummi)



Fuß aus Vollgummi



Fuß befüllbar

Pfostenfarbe	Best.-Nr. befüllbar neon/gelb	EUR	Best.-Nr. befüllbar schwarz/gelb	EUR	Best.-Nr. befüllbar rot/weiß	EUR	Best.-Nr. Vollgummi neon/gelb	EUR	Best.-Nr. Vollgummi schwarz/gelb	EUR	Best.-Nr. Vollgummi rot/weiß	EUR
schwarz	▶ 9109 489862	115,-	▶ 9109 489863	115,-	-	-	▶ 9109 489864	115,-	▶ 9109 489865	115,-	-	-
rot	▶ 9109 489866	115,-	-	-	▶ 9109 489867	115,-	▶ 9109 489868	115,-	-	-	▶ 9109 489869	115,-
gelb	▶ 9109 489870	115,-	▶ 9109 489871	115,-	-	-	▶ 9109 489872	115,-	▶ 9109 489873	115,-	-	-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





### Sperrpfosten

- Für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen
- Für den Innen- und Außenbereich
- Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie
- Höhe über Flur 900 mm

### Sperrpfosten

#### Stahl

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023, und mit reflektierender, schwarzer Folie beklebt

Ausführung	Best.-Nr. Ø 60 mm mit Kettenkopf	EUR	Best.-Nr. □ 70 mm mit Spitzkappe	EUR
zum Aufdübeln	9177 480209	109,-	9177 480211	129,-
mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9177 480210	191,-	9177 480212	212,-



ab 71,-

### Sperrpfosten

#### Aluminium

Pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023, und mit reflektierender, schwarzer Folie beklebt

Ausführung	Best.-Nr. Ø 60 mm mit Kettenkopf	EUR	Best.-Nr. □ 70 mm mit Spitzkappe	EUR
zum Aufdübeln	9177 480213	71,-	9177 480215	125,-
mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9177 480214	105,-	9177 480216	195,-



# Absperrn, Schützen und Verkehrswege sichern

### Passendes Zubehör

### Absperrkette

- Kunststoff, schwarz-gelb
- Ø 6 mm
- VE = 25 m

**24h**  
LIEFERBAR

VE	Best.-Nr.	EUR/VE
1	▶ 1000 131200	19,95



19,95


### Notglied

- Kunststoff, schwarz
- Ø 6 mm
- Zum schnellen Öffnen, zur Arretierung am Pfosten

**24h**  
LIEFERBAR

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
10	▶ 1000 131236	0,80

0,80



Extra schwere Ausführung – Leicht zu transportieren durch Transport- und Lagergestell

### Sperrpfosten-Set

#### bestehend aus:

- Transport- und Lagergestell
- 6 Sperrpfosten, Stahl
- Pfosten gelb mit 2 schwarzen Streifen
- Ø 60 x H 1000 mm
- 2 Ösen am Pfosten
- Mit 6 mobilen Fussplatten (je 7kg) und Kunststoffkette schwarz/gelb mit einer Gesamtlänge von 25 m
- Gewicht 80 kg
- Zerlegte Anlieferung

759,-



Best.-Nr.	EUR
9177 480246	759,-



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Sicherheitskennzeichnung nach aktuellen Normen und Vorschriften

## Allgemeine Hinweise und Erklärungen

Zweck der Sicherheitskennzeichnung ist es, schnell und unmissverständlich die Aufmerksamkeit auf Gegenstände und Sachverhalte zu lenken, die bestimmte Gefahren verursachen können.

Die Sicherheitskennzeichnung darf nur für solche Hinweise verwendet werden, die im Zusammenhang mit Sicherheit stehen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen ermöglichen mittels eines Sicherheitskennzeichens, einer Farbe, eines Leucht- oder Schallzeichens, eines Sprechzeichens oder eines Handzeichens, eine Sicherheits- und Gesundheitsausage immer jeweils bezogen auf einen bestimmten Gegenstand, eine bestimmte Tätigkeit oder eine bestimmte Situation.

Bildzeichen sind graphische Symbole, die eine Situation beschreiben oder ein Verhalten vorschreiben und auf einem Sicherheitszeichen oder einer Leuchtfläche angeordnet sind.

## Gestaltungskriterien von Sicherheitszeichen

Sicherheitsfarbe nach RAL-F 14	Geometrische Form	Bedeutung/Aufgabe	Hinweis/Angaben	Kontrastfarbe	Farbe des Bildzeichens
signalrot, RAL 3001	○	Halt Verbot	Verbotszeichen	signalweiß, RAL 9003	signalschwarz, RAL 9004
	□	Brandschutz	Brandschutzeinrichtungen		signalweiß, RAL 9003
signalgelb, RAL 1003	△	Vorsicht! Mögliche Gefahr	Feuer Hindernisse	signalschwarz, RAL 9004	signalschwarz, RAL 9004
signalblau, RAL 5005	○ □	Gebot Hinweis	Gebotszeichen Hinweiszeichen	signalweiß, RAL 9003	signalweiß, RAL 9003
signalgrün, RAL 6032	□ □	Gefahrlosigkeit Erste Hilfe	Kennzeichnung von Rettungswegen Notausgängen Erste Hilfe	signalweiß, RAL 9003	signalweiß, RAL 9003

# Alarm- und Notfallplan

### Verhalten im Brandfall

Bewahren Sie Ruhe!

- Menschen retten
- Brand sofort melden
- Verhaltensregeln für den Brandfall

### Verhalten bei Unfällen

Bewahren Sie Ruhe!

- Menschen retten - Ersthelfer informieren
- Medizinische Notrufe
- Vorgesetzte/Geschäftsleitung informieren

### Weitere wichtige Ruf-Nr.

Bewahren Sie Ruhe!

Polizei-Notruf

Technische Notfalldienste

Berufsgenossenschaft

Brandschutzbeauftragter

Gefahrstoffbeauftragter

Sicherheitsbeauftragter

Umweltschutzbeauftragter

Weitere wichtige Notfall-Nummern

## + Erste Hilfe

### Auffinden einer Person

**Grundsätze**

- Leben bewahren
- Unfallschritte sichern
- Eigene Sicherheit beachten

**Notruf**

Wo ist der Notfall? Woher auf Fragen, zum Beispiel: Was ist geschehen? Wo viele Verletzte/Verwundete? Welche Maßnahmen/Schadenslagen?

## Brände verhindern

Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten

### Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

**Brand melden** Notruf 112

**In Sicherheit bringen**

- Gefährdete Personen warnen/ Hausalarm betätigen
- Hilflose mitnehmen
- Türen schließen
- Gekennzeichneten Fluchtwege folgen
- Aufzug nicht benutzen
- Sammelstelle aufsuchen
- Auf Anweisungen achten

**Löschversuch unternehmen**

- Feuertöcher benutzen
- Löschschläuche benutzen

# Im Notfall Leben retten

Format 620 x 480 mm

## Alarm- und Notfallplan **HIGHLIGHT**

- Grund langnacheleuchtend
- Zum Selbstbeschriften
- Aus Kunststoff
- In Anlehnung an die DIN 14096-Teil A

Format 410 x 590 mm

## Erste-Hilfe-Plan

- Berufsgenossenschaftlicher Aushang **nach DGUV Information 204-001**
- Aus Kunststoff

**24h**  
LIEFERBAR

	Best.-Nr.	EUR
Erste Hilfe	▶ 9000 477697	<b>20,95</b>

Format 210 x 297 mm

## Brandschutzzeichen

- Grund langnacheleuchtend
- Mit Sicherheitszeichen nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
- Aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

### Brandschutzordnung nach DIN 14096-Teil A (2014)

Auf dem Aushang sind die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen kurz und prägnant zusammengefasst. Der Aushang gibt in plakativer Form die aktuellen Empfehlungen des Beirates für Erste Hilfe und Wiederbelebung bei der Bundesärztekammer wieder.

**24h**  
LIEFERBAR

Material	Best.-Nr.	EUR
Kunststoff	▶ 9000 477605	<b>22,95</b>
Folie	▶ 9000 477606	<b>19,50</b>



	Best.-Nr.	EUR
Alarm- und Notfallplan	▶ 9000 477607	<b>56,95</b>

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Format 297 x 148 mm

**Rettungszeichen  
HIGHLIGHT**

- Symbol und Lichtkante langnachleuchtend
- Nach neuer ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 und DIN 67510
- Leuchtdichte: 160 mcd/m<sup>2</sup>
- Aus Kunststoff oder selbstklebender Folie



		Rettungsweg rechts	Rettungsweg links	Rettungsweg rechts aufwärts	Rettungsweg links aufwärts
	VE	10	10	10	10
Kunststoff	<b>Best.-Nr.</b>	▶ 9000 477435	▶ 9000 477437	▶ 9000 477440	▶ 9000 477442
	<b>EUR/St.</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>
	VE	10	10		
Folie	<b>Best.-Nr.</b>	▶ 9000 477436	▶ 9000 477438	-	-
	<b>EUR/St.</b>	<b>12,75</b>	<b>12,75</b>	-	-



		Rettungsweg rechts abwärts	Rettungsweg links abwärts	Notausgang	Rettungsweg links/rechts doppelseitig
	VE	10	10	10	10
Kunststoff	<b>Best.-Nr.</b>	▶ 9000 477443	▶ 9000 477445	▶ 9000 477452	▶ 9000 477430
	<b>EUR/St.</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>25,95</b>
	VE			10	
Folie	<b>Best.-Nr.</b>	-	-	▶ 9000 477453	-
	<b>EUR/St.</b>	-	-	<b>12,75</b>	-

Format 400 x 400 mm

**Rettungszeichen**

- Aluminium



	Best.-Nr.	EUR
<b>Sammelstelle</b>	▶ 9000 477470	<b>34,95</b>

Format 148 x 148 mm

**Rettungszeichen**

		Erste Hilfe	Kranken- trage	Notruf- telefon	Richtungs- angabe <sup>1</sup>
	VE	10		10	10
Kunststoff	<b>Best.-Nr.</b>	▶ 9000 477462	-	▶ 9000 477478	▶ 9000 477474
	<b>EUR/St.</b>	<b>8,75</b>	-	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>
	VE	10	10	10	10
Folie	<b>Best.-Nr.</b>	▶ 9000 477463	▶ 9000 477467	▶ 9000 477479	▶ 9000 477434
	<b>EUR/St.</b>	<b>8,25</b>	<b>8,25</b>	<b>8,25</b>	<b>8,25</b>



<sup>1</sup>Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden.



		Rettungsweg rechts	Rettungsweg links	Rettungsweg rechts aufwärts	Rettungsweg links aufwärts
	VE	10	10	10	10
Kunststoff	<b>Best.-Nr.</b>	▶ 3000 277435	▶ 3000 277437	▶ 3000 277440	▶ 3000 277442
	<b>EUR/St.</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>
	VE	10	10		
Folie	<b>Best.-Nr.</b>	▶ 3000 277436	▶ 3000 277438	-	-
	<b>EUR/St.</b>	<b>11,95</b>	<b>11,95</b>	-	-



		Rettungsweg rechts abwärts	Rettungsweg links abwärts	Notausgang	Rettungsweg links/rechts doppelseitig
	VE	10	10	10	10
Kunststoff	<b>Best.-Nr.</b>	▶ 3000 277443	▶ 3000 277445	▶ 3000 277452	▶ 3000 277430
	<b>EUR/St.</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>23,95</b>
	VE			10	
Folie	<b>Best.-Nr.</b>	-	-	▶ 3000 277453	-
	<b>EUR/St.</b>	-	-	<b>11,95</b>	-

Format 148 x 148 mm

		Sammelstelle	Notausgang	Richtungsangabe <sup>1</sup>
	VE	10	10	10
Kunststoff	<b>Best.-Nr.</b>	▶ 3000 277470	▶ 3000 277431	▶ 3000 277474
	<b>EUR/St.</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>
	VE		10	10
Folie	<b>Best.-Nr.</b>	-	▶ 3000 277432	▶ 3000 277434
	<b>EUR/St.</b>	-	<b>8,25</b>	<b>8,25</b>

<sup>1</sup>Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden.

Format 297 x 148 mm

**Rettungszeichen  
HIGHLIGHT**

- Symbol und Lichtkante langnachleuchtend
- Nach alter ASR A1.3 (2007), BGV A8 und DIN 67510
- Leuchtdichte: 160 mcd/m<sup>2</sup>
- Aus Kunststoff oder selbstklebender Folie



Format 148 x 148 mm

**Brandschutzzeichen  
HIGHLIGHT**

- Symbol und Lichtkante lang-nachleuchtend
- Nach neuer ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 und DIN 67510
- Leuchtdichte: 160 mcd/m<sup>2</sup>
- Aus Kunststoff oder selbstklebender Folie




	Feuerlöscher	Löschschlauch	Brandmelder	Feuerleiter	Richtungsangabe <sup>1</sup>
VE	10	10	-	10	10
Kunststoff	<b>Best.-Nr.</b> ▶ 9000 477562	▶ 9000 477567	-	-	▶ 9000 477580
	<b>EUR/St.</b> <b>8,75</b>	<b>8,75</b>	-	-	<b>8,75</b>
VE	10	-	10	10	-
Folie	<b>Best.-Nr.</b> ▶ 9000 477560	-	▶ 9000 477577	▶ 9000 477573	-
	<b>EUR/St.</b> <b>7,95</b>	-	<b>8,25</b>	<b>8,50</b>	-

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden.

Format 200 x 200 mm



Format 297 x 105 mm




	Feuerlöscher	Brandschutztür nach DIN 4066	Aufzug im Brandfall nicht benutzen nach DIN 4066	Brandschutztür stets geschlossen halten nach DIN 4066
VE	10	-	10	-
Kunststoff	<b>Best.-Nr.</b> ▶ 9000 477563	-	▶ 3000 277597	-
	<b>EUR/St.</b> <b>11,50</b>	-	<b>17,50</b>	-
VE	10	10	10	10
Folie	<b>Best.-Nr.</b> ▶ 9000 477561	▶ 3000 277604	▶ 3000 277596	▶ 3000 277595
	<b>EUR/St.</b> <b>9,50</b>	<b>15,75</b>	<b>15,75</b>	<b>15,75</b>

**Brandschutzzeichen  
HIGHLIGHT**

- Symbol und Lichtkante langnachleuchtend
- Nach alter ASR A1.3 (2007), BGV A8 und DIN 67510
- Leuchtdichte: 160 mcd/m<sup>2</sup>
- Aus Kunststoff oder selbstklebender Folie



Format 148 x 148 mm





	Feuerlöscher	Brandmelder, manuell	Feuerlöscher
VE	10	-	10
Kunststoff	<b>Best.-Nr.</b> ▶ 3000 277562	-	▶ 3000 277563
	<b>EUR/St.</b> <b>8,75</b>	-	<b>11,50</b>
VE	10	10	10
Folie	<b>Best.-Nr.</b> ▶ 3000 277560	▶ 3000 277577	▶ 3000 277561
	<b>EUR/St.</b> <b>7,95</b>	<b>8,50</b>	<b>9,50</b>

Format 200 x 200 mm



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

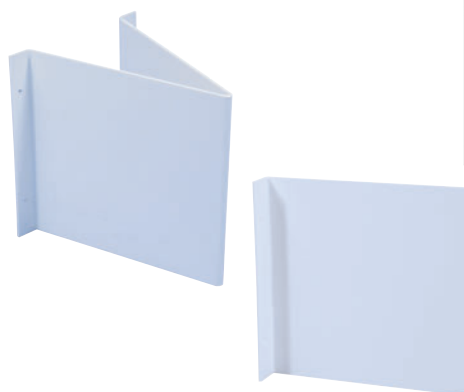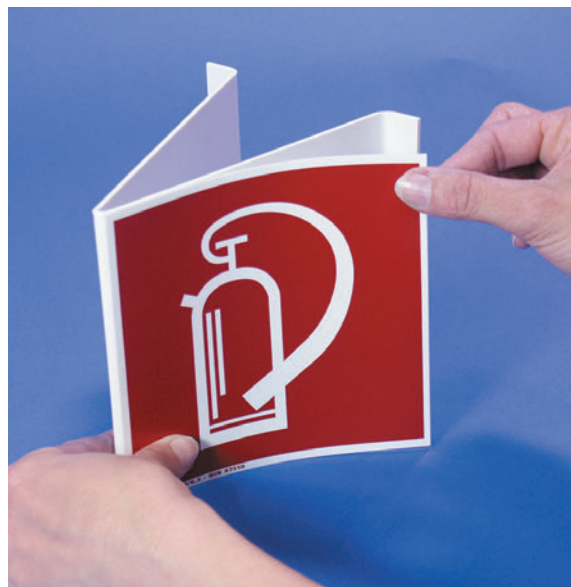

**Winkel- und Fahnschilder**

aus Kunststoff, ohne Beschriftung  
Die hier aufgeführten Fahnen- und Winkelschilder können mit beliebigen Brandschutz- und Rettungszeichenschildern im Format 148 x 148 mm beklebt werden. Die benötigten Folienschilder bitte extra bestellen.

	Winkelschild	Fahnschild
<b>Best.-Nr.</b>	▶ 3000 277614	▶ 3000 277615
<b>EUR</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>

Format Ø 200 mm

## Gebotszeichen nach neuer ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010, aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

1) Gehör- und Augenschutz benutzen unterliegt keiner Norm, deswegen praxisbewährt



praxisbewährt

	Augenschutz benutzen	Atemschutz benutzen	Atemschutz benutzen	Gehörschutz benutzen	Handschutz benutzen	Fußschutz benutzen	Gehör- und Augenschutz benutzen <sup>1)</sup>
Kunststoff							
VE	10	10	10	10	10	10	10
Best.-Nr.	▶ 9000 477500	▶ 9000 477503	▶ 9000 477505	▶ 9000 477507	▶ 9000 477510	▶ 9000 477514	▶ 9000 477512
EUR/St.	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Folie							
VE	10	10	10	10	10	10	10
Best.-Nr.	▶ 9000 477501	▶ 9000 477498	▶ 9000 477506	▶ 9000 477508	▶ 9000 477499	▶ 9000 477515	▶ 9000 477513
EUR/St.	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Format Ø 200 mm

## Gebotszeichen nach alter ASR A1.3 (2007) und BGV A8, aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

1) Gehör- und Augenschutz benutzen unterliegt keiner Norm, deswegen praxisbewährt



praxisbewährt

	Augenschutz benutzen	Kopfschutz benutzen	Gehörschutz benutzen	Handschutz benutzen	Fußschutz benutzen	Gehör- und Augenschutz benutzen <sup>1)</sup>
Kunststoff						
VE	10	10	10	10	10	10
Best.-Nr.	▶ 3000 277500	▶ 3000 277505	▶ 3000 277507	▶ 3000 277510	▶ 3000 277514	▶ 3000 277512
EUR/St.	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Folie						
VE	10	10	10	10	10	-
Best.-Nr.	▶ 3000 277501	▶ 3000 277506	▶ 3000 277508	▶ 3000 277499	▶ 3000 277515	-
EUR/St.	4,45	4,45	4,45	3,30	4,45	-

Format Ø 200 mm

Format 131 x 185 mm



## Verbotszeichen nach neuer ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010, aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

1) Gehör- und Augenschutz benutzen unterliegt keiner Norm, deswegen praxisbewährt



	Aufzug im Brandfall nicht benutzen!	Rauchen verboten	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	Für Fußgänger verboten	Zutritt für Unbefugte verboten	Mobilfunk verboten	Abstellen oder Lagern verboten	Schalten verboten
Kunststoff								
VE	-	10	10	10	10	10	-	10
Best.-Nr.	-	▶ 9000 477550	▶ 3000 277553	▶ 9000 477555	▶ 3000 277558	▶ 3000 277540	-	▶ 9000 477530
EUR/St.	-	4,50	5,50	4,50	5,50	4,50	-	4,50
Folie								
VE	10	10	10	10	10	10	10	-
Best.-Nr.	▶ 3000 277612	▶ 9000 477551	▶ 3000 277554	▶ 9000 477556	▶ 3000 277557	▶ 3000 277541	▶ 9000 477543	-
EUR/St.	3,25	3,40	4,45	3,40	4,45	3,30	3,40	-

Format Seitenlänge 200 mm

## Warnzeichen nach neuer ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010, aus Kunststoff oder selbstklebender Folie



	Warnung vor gefährlicher Spannung	Warnung vor einer Gefahrenstelle <sup>1)</sup>	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen	Warnung vor giftigen Stoffen	Warnung vor Flurförderzeugen	Warnung vor ätzenden Stoffen	Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Kunststoff							
VE	10	10	10	-	10	-	10
Best.-Nr.	▶ 3000 277650	▶ 3000 277652	▶ 9000 477654	-	▶ 9000 477658	-	▶ 3000 277673
EUR/St.	4,70	4,70	4,70	-	4,70	-	4,70
Folie							
VE	10	10	10	10	10	10	10
Best.-Nr.	▶ 3000 277651	▶ 3000 277653	▶ 9000 477655	▶ 9000 477657	▶ 9000 477659	▶ 9000 477671	▶ 3000 277674
EUR/St.	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

<sup>1)</sup> Nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen verwenden, das die Gefahr konkretisiert.

**Türaufkleber**

• Folienaufkleber



Format Ø 50/100 mm



Ø mm		Ziehen/Drücken doppelseitig zum Anbringen auf eine Glastür (Klebeseite - Ziehen)	Ziehen	Drücken
50	VE	10	10	10
	Best.-Nr.	▶ 3000 277039	▶ 3000 277040	▶ 3000 277041
	EUR/St.	5,75	1,75	1,75
100	VE	10	-	-
	Best.-Nr.	▶ 3000 277038	-	-
	EUR/St.	4,95	-	-

**Hinweiszeichen**

• Aus Kunststoff



Format 250 x 150 mm




	Einfahrt freihalten!	Ausfahrt freihalten!	Durchgang verboten	Vorsicht Stufe!
VE	10	10	10	10
Best.-Nr.	▶ 3000 277101	▶ 3000 277103	▶ 3000 277105	▶ 3000 277166
EUR/St.	2,75	2,75	2,75	3,75

Format 250 x 150 mm



	Zutritt verboten	Unbefugten ist der Zutritt verboten!	Parken verboten	Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt
VE	10	10	10	10
Best.-Nr.	▶ 3000 277117	▶ 3000 277119	▶ 3000 277122	▶ 3000 277687
EUR/St.	2,75	2,75	2,75	3,75

Format 250 x 150 mm



	Rauchen verboten	Feuergefahr! Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeil. verboten!	Warnung vor dem Hunde!	Betreten verboten! Eltern haften für ihre Kinder!
VE	10	10	10	10
Best.-Nr.	▶ 3000 277137	▶ 3000 277141	▶ 3000 277053	▶ 3000 277215
EUR/St.	2,75	2,75	2,75	3,75

Format 250 x 150 mm



	Betreten der Baustelle verboten! Eltern haften für ihre Kinder!	Betreten des Grundstücks verboten! Eltern haften für ihre Kinder!	Privatgrundstück/Betreten verboten!	Vorsicht Dachlawinen	Privatgrundstück/Unbefugten ist das Betreten und Befahren verboten!
VE	10	10	10	10	10
Best.-Nr.	▶ 3000 277177	▶ 3000 277178	▶ 3000 277175	▶ 3000 277057	▶ 3000 277325
EUR/St.	2,75	2,75	2,75	2,75	4,25

Format 300 x 200 mm

Format 400 x 250 mm

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



## Prüfplaketten

- Selbstklebende Folie, die sich durch gute Klebekraft auf allen glatten und fettfreien Untergründen auszeichnet
- VE=100 Stück im Beutel

Die Jahreszahl, bzw. das jeweilige Intervall entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bestellnummern-Spalte.



Foto: michaeljung/Shutterstock.com

### Grundplakette

- Für Prüfplakettenformate bis 30 mm Durchmesser
- Mehrfach beklebbar

B x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
80 x 40	▶ 9000 477000	57,95



### Einjahresprüfplakette


- Ideal für die Kennzeichnung aller kurz- und mittelfristigen Wartungsintervalle
- Leichte Erkennbarkeit des Prüftermins

Ø mm	Best.-Nr. 2024	Best.-Nr. 2025	EUR/VE
15	▶ 9000 477100	▶ 9000 477110	33,95
30	▶ 9000 477101	▶ 9000 477111	38,95

### Mehrjahresprüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

Ø mm	Best.-Nr. 2024 - 2029	Best.-Nr. 2025 - 2030	EUR/VE
15	▶ 9000 477103	▶ 9000 477113	33,95
30	▶ 9000 477104	▶ 9000 477114	38,95



### Mehrjahresprüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

Ø mm	Best.-Nr. 2024 - 2029	Best.-Nr. 2025 - 2030	EUR/VE
20	▶ 9000 477106	▶ 9000 477116	36,95
30	▶ 9000 477107	▶ 9000 477117	38,95



### Mehrjahresprüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

Ø mm	Best.-Nr. 2024 - 2029	Best.-Nr. 2025 - 2030	EUR/VE
30	▶ 9000 477108	▶ 9000 477118	38,95



### Mehrjahresprüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

Ø mm	Best.-Nr. 2024 - 2033	Best.-Nr. 2025 - 2034	EUR/VE
30	▶ 9000 477105	▶ 9000 477115	38,95



### Einjahreskabelprüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

B x L mm	Best.-Nr. 2024	Best.-Nr. 2025	EUR/VE
25 x 60	▶ 9000 477102	▶ 9000 477112	54,95



### Mehrjahreskabelprüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

B x L mm	Best.-Nr. 2024 - 2033	Best.-Nr. 2025 - 2034	EUR/VE
25 x 60	▶ 9000 477109	▶ 9000 477119	54,95



### Kontrollzange

#### Zum Lochen von Prüfplaketten

- Lochung - Rundloch Ø 3 mm oder Zeichen 2 = Dreieck
- Vernickelt
- Länge 145 mm



Lochung	Best.-Nr.	EUR
Rundloch D. 3 mm	▶ 4000 810656	88,95
Zeichen 2 = Dreieck	▶ 4000 810657	109,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



### Hinweiszeichen

Dieser Bereich wird videoüberwacht  
 • Material Folie selbstklebend  
 • L 300 x B 200 mm

**24h**  
LIEFERBAR

Material	Best.-Nr.	EUR
Aluminium	▶ 9000 477150	11,95
Folie	▶ 9000 477151	8,75
Kunststoff	▶ 9000 477152	9,25



### Aufkleber Vogelschutzset

Vogelsymbole, schwarz,  
 Folie selbstklebend

**24h**  
LIEFERBAR

Format 320 x 290 mm

	Vogelsymbole
Best.-Nr.	▶ 3000 277698
EUR	15,95



### Aufstellvorrichtung für Parkplatzreservierer

feuerverzinkt, mit T-Profil 25 x 25 x  
 3,5 mm, inkl. 4 Befestigungslöcher,  
 Schrauben und Abdeckkappen zur  
 Schildbefestigung

**24h**  
LIEFERBAR



	Stahlspieß zum Einschlagen Höhe 750 mm	Stahlständer mit Bodenplatte 80 x 80 x 5, Höhe 500 mm
Best.-Nr.	▶ 3000 277690	▶ 3000 277691
EUR	59,95	78,95

### Parkplatzbeschilderung

Aluminium, Stärke 1,8 mm

Format 460 x 110 mm

**24h**  
LIEFERBAR



	Parkplatz für Mitarbeiter	Parkplatz für Kunden	Parkplatz für Behinderte	Parkplatz für Besucher	Privatparkplatz	Parkplatz reserviert
Best.-Nr.	▶ 3000 277688	▶ 3000 277692	▶ 3000 277693	▶ 3000 277694	▶ 3000 277695	▶ 3000 277696
EUR	14,75	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50

### Parkplatzbeschilderung

aus Kunststoff

Format 250 x 400 mm

**24h**  
LIEFERBAR



	Parkplatz	Parkplatz Nur für Behinderte	Parkplatz Nur für Besucher	Parkplatz Nur für Kunden	Parkplatz Nur für Mieter	Parkplatz Nur für Gäste
Best.-Nr.	▶ 3000 277680	▶ 3000 277681	▶ 3000 277682	▶ 3000 277683	▶ 3000 277685	▶ 3000 277686
EUR	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





105,-


Für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm

**Schlauch- und Kabelbrücke**


- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigungen nötig
- Aus gelbem oder schwarzem Vollgummi
- **Auch für LKW-Verkehr geeignet**
- Durchgefärbtes Vollgummi für langen Einsatz
- L 1200 x B 210 x H 65 mm

**24h**  
LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
gelb	▶ 9000 480230	105,-
schwarz	▶ 9000 480231	105,-

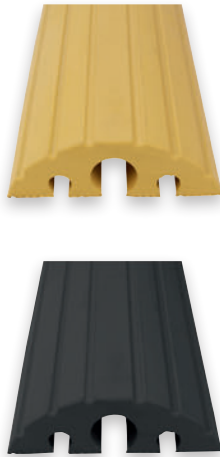

# Schützen Sie Ihre Betriebsausstattung!

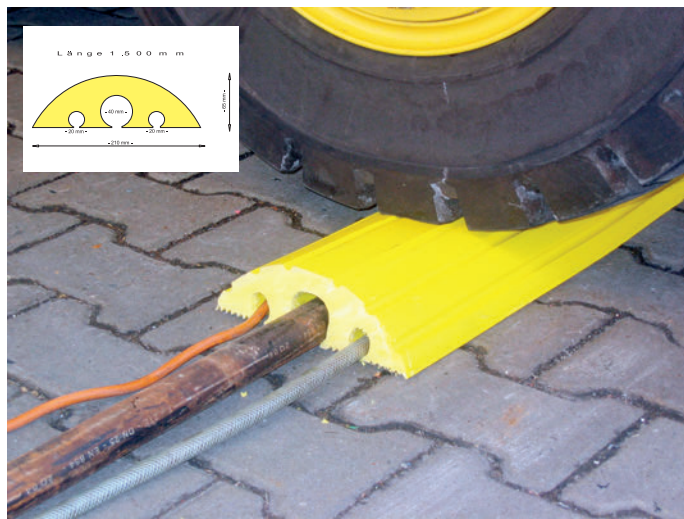

Für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm

**Schlauch- und Kabelbrücke**

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Aus gelbem vulkanisiertem Vollgummi
- **Auch für LKW-Verkehr geeignet**
- Durchgefärbtes Material für langen Einsatz
- L 1500 x B 210 x H 65 mm

159,-



**SCHNELL**  
LIEFERBAR


Best.-Nr.	EUR
▶ 9177 480230	159,-

Für Schläuche und Kabel bis Ø 75 mm

**Schlauch- und Kabelbrücke**

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Aus durchgefärbtem Material mit reflektierender Warnmarkierung
- Beliebig zu verbreitern, indem Teile einfach ineinander verhakt werden
- Von beiden Seiten verwendbar
- Auch für LKW-Verkehr geeignet
- L 300 x B 830 x H 90 mm

ab 149,-



**SCHNELL**  
LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	▶ 9177 480231	149,-



**+** Für LKW geeignet

Mit 2 Ablauf-/Kabelkanälen (1 x 25 mm und 1 x 30 mm)

**Bordsteinrampe**

- Aus Hartgummi
- Schwarz mit gelb reflektierender Folie
- Geriffelte Oberfläche
- Für LKW-Verkehr geeignet
- Bei einer dauerhaften Benutzung ist eine Bodenmontage möglich

L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
600 x 300 x 100	11	9177 480238	122,-
600 x 360 x 150	20	9177 480239	163,-



## Schlauch- und Kabelbrücken

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi
- Mit Schutzdeckel und Tragegriff
- Rutschhemmende Oberfläche
- Überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t
- Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System



### Mit 2 Kabelkanälen H 32 x B 30 mm

#### Schlauch- und Kabelbrücke

- Grundelement

97,95



L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
980 x 240 x 45	6,5	▶ 9000 480241	97,95

#### Schlauch- und Kabelbrücke

- Winkelement 45°, links oder rechts



58,95

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
links	2,6	▶ 9000 480242	58,95
rechts	2,6	▶ 9000 480243	58,95

### Mit 3 Kabelkanälen H 50 x B 68/57/65 mm

#### Schlauch- und Kabelbrücke

- Grundelement

Mit Tragegriff



145,-

L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
900 x 500 x 70	16,5	▶ 9000 480244	145,-

#### Schlauch- und Kabelbrücke

- Winkelement 45°, links oder rechts



92,50

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
links	9,1	9000 480245	92,50
rechts	9,1	9000 480246	92,50

### Mit 5 Kabelkanälen H 35,3 x B 38 mm

#### Schlauch- und Kabelbrücke

- Grundelement



145,-

L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
900 x 500 x 50	17	▶ 9000 480247	145,-

#### Schlauch- und Kabelbrücke

- Winkelement 45°, links oder rechts



87,20

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
links	6,6	9000 480248	87,20
rechts	6,6	9000 480249	87,20

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





①  
ab **219,-**

**① Markierungsgerät**

- für Bodenmarkierungsbänder**
- Für Markierungsbänder 50 mm und 75 mm Breite, 76-mm-Kern-Ø
  - Schnelle und einfache Handhabung, für gerade und gebogene Linienführung
  - Variable Höhenverstellung für optimalen Anpressdruck
  - Robuste Bauweise mit 3 Rädern, hochwertige Verarbeitung
  - Lieferung erfolgt komplett montiert, ohne Markierungsbänder

**SCHNELL**  
LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Gerät	▶ 9190 491495	<b>219,-</b>

Die Markierungsbänder können auch mit einem handelsüblichen Handabroller (s. Seite 839) verarbeitet werden, z. B. um Rampen oder Säulen zu markieren.



Breite 50 mm

**② Bodenmarkierungsband selbstklebend**

- Aus robustem, widerstandsfähigen PVC
- Hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien
- Lässt sich rückstandsfrei entfernen
- Für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich
- Für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikfliesen, Metall, PVC, Kunststoffe usw.
- Bänder sind rechtsweisend
- Länge 33 m, Bandstärke 0,15 mm

**24h**  
LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr. 50 mm	EUR/RL	Best.-Nr. 75 mm	EUR/RL
weiß	▶ 9190 491480	<b>16,95</b>	▶ 9190 491487	<b>24,95</b>
gelb	▶ 9190 491481	<b>16,95</b>	▶ 9190 491488	<b>24,95</b>
rot	▶ 9190 491482	<b>16,95</b>	▶ 9190 491489	<b>24,95</b>
grün	▶ 9190 491484	<b>16,95</b>	▶ 9190 491491	<b>24,95</b>
blau	▶ 9190 491483	<b>16,95</b>	▶ 9190 491490	<b>24,95</b>
rot/weiß	▶ 9190 491486	<b>25,95</b>	▶ 9190 491493	<b>33,95</b>
schwarz/gelb	▶ 9190 491485	<b>25,95</b>	▶ 9190 491492	<b>33,95</b>



**③ Warnmarkierungsband PVC**

- Warnstreifen zum Kennzeichnen von Gefahrenstellen
- Selbstklebend
- Länge 66 m, Breite 60 mm
- Bänder sind rechtsweisend

**24h**  
LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/RL
rot/weiß	▶ 3000 265596	<b>12,75</b>
schwarz/gelb	▶ 3000 265595	<b>13,95</b>

# Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Transportwegen und Stellplätzen



**④ Stellplatzmarkierung**

- Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc.
- **Selbstklebend, zur Anbringung auf Böden im Innenbereich**
- Abriebfest und strapazierfähig
- Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- Farbe signalgelb, RAL 1003

**24h**  
LIEFERBAR

L x B x H mm	Form	Inhalt	Best.-Nr.	EUR/Krt.
150 x 100 x 0,7	T	20 Stück	▶ 4000 355251	<b>62,95</b>
100 x 100 x 0,7	L	20 Stück	▶ 4000 355253	<b>50,95</b>
240 x 90 x 0,7	Fußabdruck	5 Paar	▶ 4000 355255	<b>36,95</b> <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Pack



**⑤ Kreidespray**

- auf Kreidbasis
- Inhalt 500 ml
- Für kurzfristige Markierungen
- Für sämtliche abwaschbare Oberflächen
- Geeignet für Event-, Sportplatz-, Unfall- und Freizeitmarkierungen
- Geruchsarm

**24h**  
LIEFERBAR

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	6	▶ 4000 354230	<b>9,50</b>
gelb	6	▶ 4000 354231	<b>9,50</b>



**⑥ Handmarkier-Spray**

Sprühdose mit 500 ml Inhalt, ideal für Anwendungsgebiete bei denen eine rasche, leuchtende und dauerhafte Markierung notwendig ist, trocknet extrem schnell, VE = 12 St.

**SCHNELL**  
LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
weiß	▶ 9190 491474	<b>81,95</b>
gelb	▶ 9190 491472	<b>81,95</b>
orange	▶ 9190 491471	<b>81,95</b>
rot	▶ 9190 491470	<b>81,95</b>
cherry	▶ 9190 491473	<b>81,95</b>
grün	▶ 9190 491476	<b>81,95</b>
blau	▶ 9190 491475	<b>81,95</b>
schwarz	▶ 9190 491477	<b>81,95</b>

### ① Markierwagen EASYLINE® EDGE-Applikator V2

#### Bodenmarkierungen für innen und außen

- Ideal zur Markierung von Fabrik- oder Lagerhallen, Parkplätzen, Gehwegen, Spielplätzen und vielen anderen harten, ebenen Oberflächen
- Patentiertes Linienmarkierungssystem für eine professionelle Linienmarkierung
- Für eine schnelle, sichere und saubere Markierung
- Für eine problemlose Markierung über große Entfernungen wird der Farbfluss konstant gesteuert
- Schnell zu montieren und einfach zu verwenden
- Batteriebetriebenes Luftstromsystem erzeugt randscharfe, saubere Linien
- **Mit neuen und einzigartigen Radmasken mit Silikonbürsten für noch bessere Kantenschärfe und -Qualität**
- **Durch die neue Freihandmarkierungsfunktion wird die Erstellung von Kurven ermöglicht (Mindestradius 0,6 Meter)**
- Liniensbreiten zwischen 50 mm und 100 mm beliebig möglich
- Lieferumfang: 1 Basiseinheit auf Rädern, 1 Dosenhalter/Griffeinheit, 1 Plastikbeutel mit 1 AA Batterie, Ersatz für Radmasken und Silikonbürsten, 1 Pointer/Schabewerkzeug
- Lieferung in Schwerlast-Tragebox

Lieferung erfolgt ohne Farbdose

24h  
LIEFERBAR

Linienbreite mm	Anzahl Räder	Best.-Nr.	EUR
50 - 100	4	▶ 9190 491449	329,-



Lieferung erfolgt ohne Spraydose



### ② Linienmarkierungsfarbe

- Sprühdose für Markierwagen und Markierpistole
- Einkomponenten, epoxidbasierende Farbe, für gute Haftung und großen Abriebwiderstand
- Die beste Resistenz gegen mechanische und chemische Abnutzung
- Hervorragende Deckkraft bei höchster UV-Beständigkeit
- Verkehrsbeständige Epoxidfarbe nach RAL-Verkehrsfarbtönen
- Klare, scharfe Liniendefinition, in weniger als 10 Minuten berührungstrocken
- mit NSF R2-Zulassung für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie
- Farben schwarz und grau zum Abdecken bestehender Linien
- Inhalt 750 ml

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | NSF

alle Farben ähnlich RAL

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
RAL 9016	6	▶ 9190 491438	34,95
RAL 1023	6	▶ 9190 491439	34,95
RAL 2009	6	▶ 9190 491440	34,95
RAL 3020	6	▶ 9190 491444	34,95
RAL 6024	6	▶ 9190 491445	34,95
RAL 5017	6	▶ 9190 491446	34,95
RAL 7045	6	▶ 9190 491447	34,95
RAL 9017	6	▶ 9190 491448	34,95



### ③ Markierpistole

zum Markieren mit Schablonen, leicht und handlich in der Anwendung, **ohne Farbdose**, passende Farbdosen siehe Abb. ②

Best.-Nr.	EUR
▶ 9190 491465	94,95

SCHNELL LIEFERBAR

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



## Anti-Rutsch-Bodenfarbe ... kann Leben retten!

Mehr Sicherheit auf glatten Böden, durch rutschfeste Fertiganstriche.

**Geprüft nach DIN 51130 (durch BGIA).**

Die Bodenfarbe wird mit der Rolle, einem Spachtel oder einer Sprühdose aufgetragen und ist für Fußgängerverkehr nach 12 Stunden und für Fahrzeugverkehr nach 24 Stunden gebrauchsfest.

Eine volle Aushärtung erfolgt nach 7 Tagen.



### ① Grundierung

für die Antirutschbeschichtungen, zur Verbesserung der Deckfähigkeit des Anstrichs, Erhöhung der Haftung und zur Versiegelung stark poröser Böden, korrosionsbeständig, die 0,75 l Gebinde werden in der Regel für das Gebinde 5 Liter der Antirutschbeschichtungen 100 benötigt

①



### ② Antirutschbeschichtung 100 für Fußgängerverkehr

- Rutschfeste Hochleistungsbeschichtung, geeignet für starken Fußgängerverkehr
- Ideal zur Verwendung auf Rampen, Stufen und Arbeitsbühnen
- Leicht verwendbares, wieder verschleißbares Fertigprodukt
- 1-Komponenten-Produkt
- Ergiebigkeit bei 5 l: ca. 5,2 m<sup>2</sup>
- Rutschhemmungsfaktor R13 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130 ZH1/571

Farbe	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
gelb	5	▶ 9170 491331	205,-
grau	5	▶ 9170 491332	205,-

### ③ Antirutschbeschichtung 200 für Fahrzeugverkehr

- 2-Komponenten-Produkt
- Einsatz: Ladebuchten und Fahrzeugrampen
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Fette und Öle
- Rutschhemmend R 12 (BGR 181)
- Ergiebigkeit ca. 5 m<sup>2</sup>

Farbe	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
gelb	5	▶ 9170 491340	245,-
grau	5	▶ 9170 491346	245,-

passend für	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
Metalloberflächen	je 0,75 l Härter und Binder	▶ 9170 491450	60,95
Holz-/Betonoberflächen	je 0,75 l Härter und Binder	▶ 9170 491452	60,95



### ④ Anti-Rutsch-Klebeband

selbstklebend, verringern die Rutschgefahr auf glatten oder feuchten Flächen, ideal zur Verwendung auf Treppen, Rampen usw., beständig gegen Wasser, Öle, Reinigungs- und Lösungsmittel sowie UV-Strahlung, Einsatzbereich -30 °C bis +70 °C, **Lieferung in Rollen à 18,25 m Länge**, VE = 1 Rolle, Rutschhemmungsfaktor R13 und Verdrängungsraum V6 nach DIN 51130 ZH1/571

**Auf Anfrage in fertigen Zuschnitten lieferbar.**

Breite mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR	Best.-Nr. neutral	EUR	Best.-Nr. gelb fluoreszierend	EUR
25	▶ 9170 491335	46,95	-	-	-	-	-	-
50	▶ 9170 491336	98,95	▶ 9170 491343	105,-	▶ 9170 491342	105,-	▶ 9170 491344	105,-
100	▶ 9170 491337	145,-	-	-	-	-	-	-
150	▶ 9170 491338	199,-	-	-	-	-	-	-

Weitere Ausführungen (z.B. nachleuchtend) sind auf Anfrage lieferbar.



⑤ 25,95

### ⑤ Anti-Rutsch-Spray

- Für Innen- und Außenbereiche
- Transparent und rutschhemmend
- Ideal für Fußgängerbereiche, für fast alle Untergründe geeignet
- Ergiebigkeit: ca. 2 m<sup>2</sup> pro 400 ml Dose
- Schnell trocknend
- Rutschhemmungsfaktor R12 nach DIN 51130 ZH1/571

Inhalt ml	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
400	12	▶ 9170 491350	25,95



ab **136,-**

### Antirutschklebeband

#### selbstklebend

- Für Industriebereiche geeignet
- PVC-freier Anti-Rutsch-Belag mit hoher Klebkraft und Abriebfestigkeit
- Hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit durch hochwertiges Polyester (kein minderwertiges PVC)
- **Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130**
- Ausführung schwarz/gelb als Antirutsch-Warnmarkierung gemäß ASR A1.3 geeignet
- Rollenlänge 25 m
- Zur Haftverstärkung im Außenbereich empfehlen wir den Primer 94 (Zubehör)

**1**  
JAHR  
GARANTIE

Breite mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR
50	9177 480376	136,-	9177 480380	291,50
100	9177 480377	229,-	-	-
150	9177 480378	326,-	-	-

#### Passendes Zubehör

#### Primer (o. Abb.)

#### für Anti-Rutsch-Belag

- Zur Haftverstärkung
- Für Innen- und Außenbereichen
- Ergiebigkeit: ca. 4 m<sup>2</sup> pro Dose

Inhalt ml	Best.-Nr.	EUR
237	9177 480383	81,50

## Anti-Rutsch-Profile für einen sicheren Stand



schwarz

ab **89,-**



schwarz/gelb mit Warntext

### Antirutschtreppenprofil

#### aus Edelstahl

- Für Außen- und Industrieanwendungen
- Mit strapazierfähiger Oberfläche und **Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130**
- Ausführung schwarz/gelb oder mit Warntext dient zur Kennzeichnung von Stolper- und Gefahrstellen nach ASR A1.3
- Sonderabmessungen und Motive auf Anfrage lieferbar
- Zum Verschrauben
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
- Für Gitterrosttreppen müssen separate Befestigungsmaterialien je Bohrloch mitbestellt werden (Bitte bei Bestellung mit angeben)

**1**  
JAHR  
GARANTIE

Ausführung H x B x T mm	Best.-Nr. 30 x 660 x 110	EUR	Best.-Nr. 30 x 1000 x 110	EUR
schwarz	9177 480386	89,-	9177 480387	116,50
schwarz/gelb	9177 480388	101,50	9177 480389	139,-
Vorsicht Stufe	9177 480390	112,-	-	-

### Antirutschtreppenprofil



#### aus Aluminium

- Für Innenbereiche
- Mit PVC-freier und leicht zu reinigender Oberfläche aus Microperlen
- **Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 (gemäß ASRA 1.5/1,2)**
- Beste Brandeigenschaften (HL3 nach DIN-45545-2) für einfarbige Antirutschseinlage (HL2 für mehrfarbige)
- Erfüllt DIN 18040 für Markierungen von Treppenstufen in öffentlich zugänglichen Bereichen
- Ausführung schwarz/gelb eignet sich für die bodennahe Markierung von Flucht- und Rettungswegen (nach ASR A3.4/3 sowie ASR A1.3)
- Zum Aufschrauben oder Aufkleben
- H 30 x B 1000 x T 60 mm
- Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

ab **95,-**

**1**  
JAHR  
GARANTIE

Farbe Befestigungsart	Best.-Nr. zum Aufschrauben	EUR	Best.-Nr. zum Aufkleben	EUR
schwarz	9177 480395	95,-	9177 480399	95,-
schwarz/gelb	9177 480396	96,-	9177 480400	96,50
Aluminium	9177 480403	109,-	9177 480404	109,-

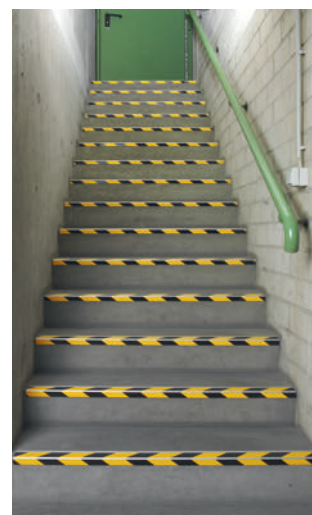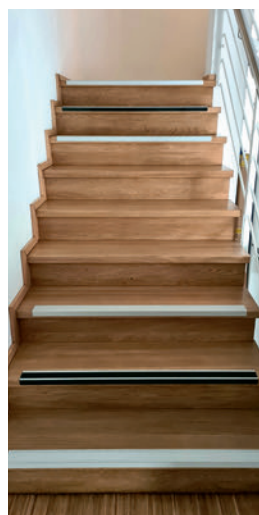

Treppenprofile in verschiedenen Ausführungen

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





## Schlauch- und Kabelaufroller

- Hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse
- Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich
- Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar
- Optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Schlauch- bzw. Kabelauszug
- Schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage

**24h**  
LIEFERBAR



Einrastmechanismus für schnelle Montage



### ① Druckluftschlauchaufroller

- Schlauch aus PUR/PVC
- Schlauchausgang 6,35 mm (1/4") AG bzw. bei 9000 425385 9,53 mm (3/8") AG
- Schlaucheingang 9,53 mm (3/8") Tülle
- Schlauchende mit verpresstem Gewinde und Knickschutz



Für sichere und saubere Arbeitsplätze in Handwerk und Industrie.

Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
12	6 (1/4)	12	▶ 9000 425383	225,-
8	8 (5/16)	12	▶ 9000 425384	225,-
10	10 (3/8)	15	▶ 9000 425385	259,-

#### Passendes Zubehör


Zubehör	Best.-Nr.	EUR
Ersatzschlauch für Art. 9000 425383	▶ 9000 425391	115,-
Ersatzschlauch für Art. 9000 425385	▶ 9000 425392	145,-

### ② Kabelaufroller

- Schutzklasse IP44/IP 55
- Kabelende ausgestattet mit Eurokupplung (IP 44)
- Mit 1 m Anschlusskabel mit Stecker
- Gummistromkabel, Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Griffbereite Aufbewahrung der Elektrowerkzeuge zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Kabelverschleiß.


Kabellänge m	Volt/Ampere	Best.-Nr.	EUR
12	250/10	▶ 9000 425386	289,-



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

### ① Schlauchaufroller Serie 893

- Für Druckluft und Wasser
- Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
- Trommel GFK
- Rahmen Stahlblech, galv. 25 µm
- Trommelarretierung 7-fach
- Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl
- Schlauchauslauf über 4 Rollen, verstellbar
- Antriebsfeder gekapselt
- Kunststoff-Seitenabdeckung, 1-seitig
- Inkl. Gummischlauch, Cord armiert
- Schlauchanschluss Tülle mit Schelle
- Temperaturbeständigkeit 80 °C
- Knickschutz

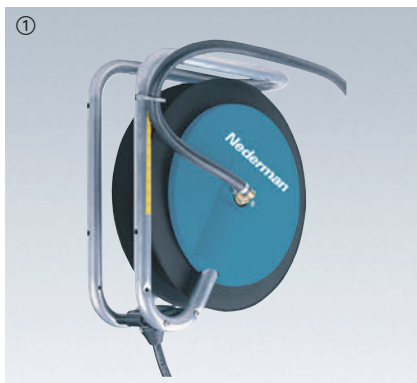

Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
15	10 (3/8)	15	9172 466375	685,-
10	12,5 (1/2)	15	9172 466376	665,-

### ② Schlauchaufroller Serie 889

- Für Druckluft und Wasser
- Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
- Trommel GFK
- Halterung aus Stahlblech, lackiert
- Trommelarretierung, 7-fach
- Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl
- Schlauchauslauf über 4 Rollen, stufenlos verstellbar
- Antriebsfeder, gekapselt
- Federkraft von außen einstellbar
- Offene Ausführung
- Inkl. Gummischlauch, Cord armiert
- Schlauchanschluss Tülle
- Temperaturbeständigkeit 60 °C
- Knickschutz



Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
20	10 (3/8)	15	9172 466300	835,-
15	12,5 (1/2)	15	9172 466301	825,-

### ③ Schlauchaufroller Serie 884


- Für Druckluft und Wasser
- Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
- Material Aluminiumguss
- Trommelarretierung 6-fach
- Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl
- Schlauchauslauf über 6 Rollen, stufenlos verstellbar
- Antriebsfeder in Kassette, gekapselt
- Sicherheitssperre für leichten Schlauchwechsel
- Schlauchtrommel kugelgelagert
- Lager wasser- und staubgeschützt
- Wartungsfrei
- Inkl. Schlauch, Gummi/Cord Armierung
- Schlauchanschluss Tülle mit Schelle
- Temperaturbeständigkeit bis 90 °C



Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
20	12,5 (1/2)	15	9172 466362	1659,-
15	19 (3/4)	12	9172 466363	1739,-

### Schlauchaufroller Serie 876

- Für Acetylen und Sauerstoff
- Mit Doppelschlauch DIN 8541
- Trommelarretierung 2 x 8-fach
- Drehdurchführungen aus Messing
- Schlauchauslauf über 4 Rollen, schwenkbar in 3 Positionen
- Federantrieb in Kassette gekapselt
- Schmale Bauform für lagenweise Schlauchaufnahme
- Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
- Schlauchstopp im Lieferumfang
- Dichtung: FPM Viton

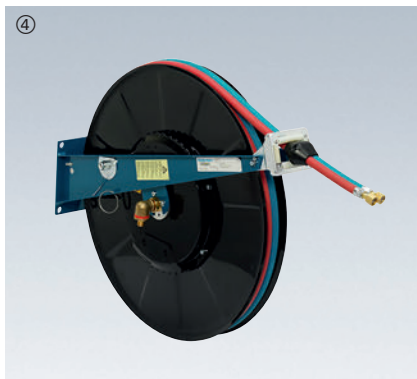

Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
15	6,3 / 10 (1/4-3/8)	20	9172 466302	1569,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





### Automatische Schlauchaufroller für Luft

- Aufrollvorgang mittels Federrückzug oder mit kontrollierter Aufrolltechnik durch SCS-System, dieses begrenzt die Rückzugsgeschwindigkeit auf ein ungefährliches Maß für Mitarbeiter und Maschinen
- Mehrfachrasterung pro Umdrehungen
- Arretierung abschaltbar
- Kunststoff mit schwenkbarem Montagebügel
- Wartungsfrei
- PU-Schlauch und Stopper



① ab **172,-**



**TOP-LEISTUNG**  
② ab **239,-**



#### ① Schlauchaufroller für Luft

- Mit Federrückzug
- Inkl. 1-m-Anschlusschlauch


Nominal Ø DN	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Schlauchlänge m	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
8	1/4 IG	1/4 AG	8	10	▶ 9172 466250	<b>172,-</b>
8	1/4 IG	1/4 AG	12	10	▶ 9172 466251	<b>213,-</b>
8	1/4 IG	1/4 AG	15	10	▶ 9172 466254	<b>255,-</b>

#### ② Schlauchaufroller für Luft

- Mit SCS-System
- Inkl. 1-m-Anschlusschlauch



Nominal Ø DN	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Schlauchlänge m	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
10	3/8 AG	3/8 AG	15	10	▶ 9172 466317	<b>239,-</b>
10	3/8 AG	3/8 AG	20	10	▶ 9172 466318	<b>279,-</b>
12	1/2 AG	1/2 AG	15	15	▶ 9172 466320	<b>275,-</b>

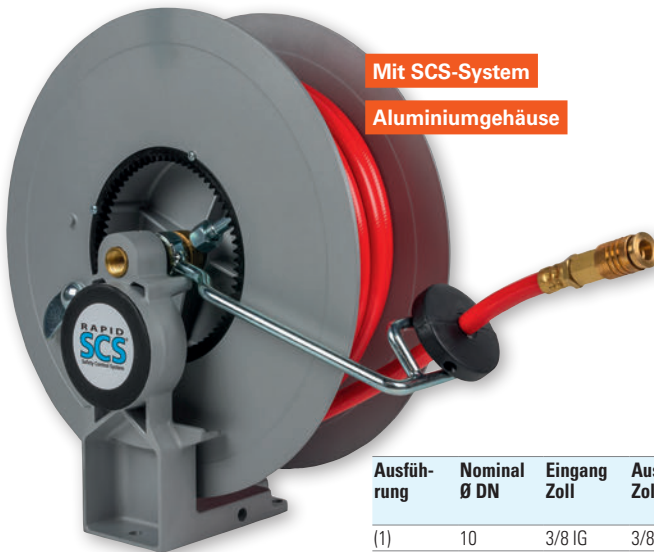

③ ab **319,-**

#### ③ Schlauchaufroller für Luft, Öl, Wasser

- Schlauchaufroller mit Federrückzug oder mit kontrollierter Aufrolltechnik durch SCS-System, dieses begrenzt die Rückzugsgeschwindigkeit auf ein ungefährliches Maß für Mitarbeiter und Maschinen
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Mit verzinktem, schwenkbarem Auslaufbügel
- Für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignet
- 2 Ausführungen:
- (1) Für Druckluft DN 10  
Inkl. Spezial-PVC-Schlauch DN 10 und Stopper
- (2) Für Druckluft, Wasser und Öl DN 12  
Inkl. Spezial-PVC-Schlauch DN 12 und Stopper



Ausführung	Nominal Ø DN	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Schlauchlänge m	Betriebsdruck bar	Best.-Nr. mit Federrückzug	EUR	Best.-Nr. mit SCS-System	EUR
(1)	10	3/8 IG	3/8 AG	12	15	▶ 9172 466285	<b>319,-</b>	▶ 9172 466303	<b>485,-</b>
(1)	10	3/8 IG	3/8 AG	20	15	▶ 9172 466351	<b>409,-</b>	▶ 9172 466305	<b>549,-</b>
(2)	12	1/2 IG	1/2 AG	8	15	▶ 9172 466353	<b>362,-</b>	▶ 9172 466306	<b>585,-</b>
(2)	12	1/2 AG	1/2 AG	15	15	▶ 9172 466359	<b>422,-</b>	▶ 9172 466360	<b>565,-</b>

④ ab **495,-**

Lackierte Ausführung



⑤ ab **679,-**

Ausführung Edelstahl

#### ④ - ⑤ Universal-Schlauchaufroller

für Luft, Öl, Wasser, Hochdruck, Frostschutz, Diesel, Fett usw.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung mit partieller Verzinkung oder komplett in Edelstahl
- Auslauffenster mit PVC-Rollen (Variabel bei offener Ausführung)
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung und Federrückzug
- Inkl. Gummischlauch und Stopper
- Für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignet
- 3 Ausführungen:
- (1) Für Luft, Wasser, Öl, Frostschutz, Diesel DN 12
- (2) Hochdruck DN 8
- (3) Fett DN 6



Ausführung	Nominal Ø DN	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Schlauchlänge m	Betriebsdruck bar	Best.-Nr. lackiert	EUR	Best.-Nr. Edelstahl	EUR
(1)	12	1/2 AG	1/2 AG	10	50	▶ 9172 466340	<b>495,-</b>	▶ 9172 466344	<b>679,-</b>
(1)	12	1/2 AG	1/2 AG	20	50	▶ 9172 466330	<b>719,-</b>	▶ 9172 466334	<b>866,-</b>
(2)	8	M22 x 1,5 IG	M22 x 1,5 AG	12	220	▶ 9172 466343	<b>524,-</b>	▶ 9172 466347	<b>708,-</b>
(2)	8	M22 x 1,5 IG	M22 x 1,5 AG	20	220	▶ 9172 466333 <sup>1)</sup>	<b>746,-</b>	▶ 9172 466337 <sup>1)</sup>	<b>894,-</b>
(3)	6	1/4 IG	1/4 AG	12	400	▶ 9172 466341	<b>495,-</b>	▶ 9172 466345	<b>679,-</b>
(3)	6	1/4 IG	1/4 AG	20	400	▶ 9172 466331	<b>719,-</b>	▶ 9172 466335	<b>866,-</b>

<sup>1)</sup> passend für alle gängigen Hochdruckreiner


Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① 395,-

**① Schlauchaufroller****für Druckluft bis 15 bar**

- Tragbar
- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung, somit äußerst stabil
- Standfest
- Inkl. flexiblen PVC-Schlauch
- Fixes Auslauffenster mit PVC-Rollen
- Mehrfachraasterung pro Umdrehung
- Aufrollvorgang mittels Federrückzug
- Schlauch Nennweite DN 10

Schlauchlänge m	Best.-Nr.	EUR
30	9172 466352	395,-

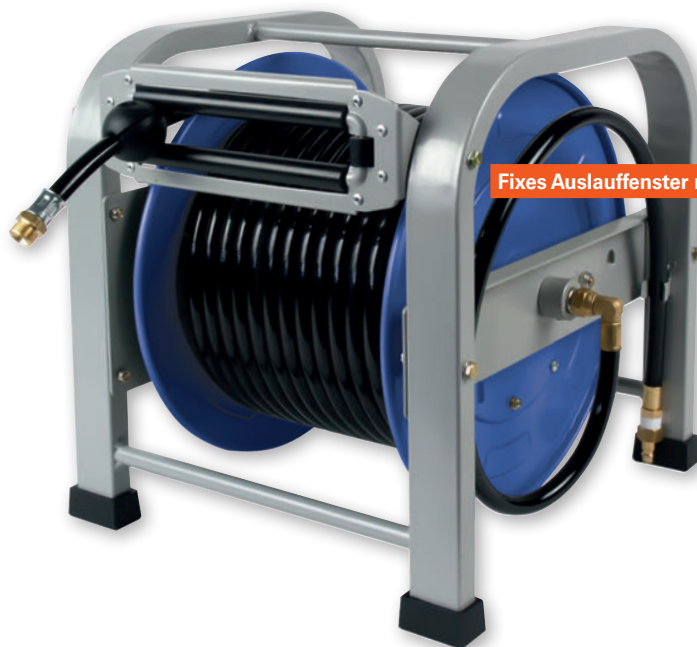**② Automatische Kabelaufroller**

- Automatische Aufrollfunktion durch Federautomatik und Schleifring
- Vollisolierte Ausführung mit Überhitzungsschutz
- **Schutzart:**  
**Kabellänge 10 und 15 m - IP20**  
**Kabellänge 25 m - IP24**
- Schutzkontakt-Stecker und-kupplung, 230 V
- Kabel H05VV-F3G 1,5 mm<sup>2</sup>
- Mehrere Arretierungsmöglichkeiten zum Arbeiten mit gewünschter Kabellänge
- Arretierung abschaltbar
- Mit schwenkbaren Montageplatte zur Wand- oder Deckenbefestigung

② ab 199,-



10 Meter



15 Meter



25 Meter

Kabellänge m	Best.-Nr.	EUR
10	9172 466312	199,-
15	9172 466313	229,-
25	9172 466314	369,-

**Für die betriebliche Sicherheit - automatische Aufroller**

③

**Automatische Schlauchaufroller****für Wasser DN 12**

- Mehrfachraasterung pro Umdrehung
- Arretierung abschaltbar
- Inkl. PVC-Schlauch und Stopper
- Inkl. Schlauchführung, schwenkbaren Montagebügel, Handbrause und 1 m Anschlusschlauch
- L 550 x B 260 x H 460 mm
- Gewicht 11 kg
- Max. 6 bar

③ 265,-

**Für Wasser DN 12**

Schlauchlänge m	Best.-Nr.	EUR
20	9172 466319	265,-



Foto: pkchai/Shutterstock.com



① - ② **Schutzwand TransFlex mobil**

- Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- Preiswerter Schutz als Einzelwand
- Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar
- Pulverbeschichtet - Rahmen blau und Rohre grau
- Bodenfreiheit 300 mm
- Prüfungen: **ISO 25980**



Foto: Matej Kastello/Shutterstock.com

① **515,-**



**1-teilig**

① **Schutzwand**

- B 2100 x H 1950 mm
- 4 Lenkrollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Feststellern
- 2 Vorhänge 0,4 mm (B 1300 x H 1600 mm)
- Befestigung mit Karabinerhaken (13 Stück/Schutzwand)

Farbe	Best.-Nr.	EUR
T75 dunkelgrün, matt	▶ 1203 730781	<b>515,-</b>
T55 eurogrün	▶ 1203 730782	<b>515,-</b>
T40 rotororange	▶ 1203 730783	<b>515,-</b>
glasklar	▶ 1203 730798 <sup>1)</sup>	<b>515,-</b>

<sup>1)</sup> nicht für Lichtbogenschweißverfahren geeignet

② **605,-**



**3-teilig**

② **Schutzwand**

- Mittelteil: B 2100 x H 1950 mm
- 2 Ausleger á 800 mm
- Gesamtbreite: 3700 mm
- 4 Lenkrollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Feststellern
- 3 Vorhänge 0,4 mm (B 1300 x H 1600 mm)
- Befestigung mit Karabinerhaken (19 Stück / Schutzwand)

Farbe	Best.-Nr.	EUR
T75 dunkelgrün, matt	▶ 1203 730784	<b>605,-</b>
T40 rotororange	▶ 1203 730785	<b>605,-</b>
glasklar	▶ 1203 730786 <sup>1)</sup>	<b>605,-</b>
T55 eurogrün	▶ 1203 730799	<b>605,-</b>

<sup>1)</sup> nicht für Lichtbogenschweißverfahren geeignet

## Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und die Umgebung



③ **215,-**

**1-teilig**

③ **Schutzwand TransEco Kompakt mobil**

- Beliebig kombinier- und erweiterbar mit vielen Vorteilen: Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen nach **DIN EN ISO 25980**
- Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung, als Sichtschutz sowie beim Schleifen
- Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
- Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität
- Standsicher als Einzelwände
- B 1450 x H 1870 mm
- Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen
- Mit Hohlraum oben und unten (B 1400 x H 1600 mm)
- Bodenfreiheit: ca. 250 mm



Farbe	Best.-Nr.	EUR
T75 dunkelgrün, matt	▶ 1203 730777	<b>215,-</b>
T55 eurogrün	▶ 1203 730778	<b>215,-</b>
T40 rotororange	▶ 1203 730779	<b>215,-</b>
glasklar	▶ 1203 730780 <sup>1)</sup>	<b>215,-</b>

<sup>1)</sup> nicht für Lichtbogenschweißverfahren geeignet

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



## Handschuhe

mit TÜV/GS Prüfung

- Die Sicherheit wird überprüft
- Die Fertigung wird überwacht
- Es erfolgt eine Schadstoffprüfung, d. h. keine PCP- und AZO-Schadstoffe, keine schädlichen Chrom-VI Rückstände, keine allergieauslösenden Stoffe



### Handschutz beim Schweißen

Handschutz ist notwendig bei allen Verfahren der Lichtbogentechnik (außer Unterpulverschweißungen), beim thermischen Spritzen und beim Brennschneiden sowie ähnliche Verfahren zum Schutz gegen elektrischen Strom, optische Strahlung, Verbrennungen, Spritzer und Schlacke. Schweißershandschuh aus Leder mit eingearbeiteter Stulpe mit Kennzeichnung: Form, Größe, Typ

#### ① Schweißershandschuhe Granada

- Nach EN 420/EN 388
- EN 12477
- Ausführung A + B, Kat. II
- Material: Rindnarben-/Spaltleder
- Geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665



#### Anwendung:

- Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien geeignet zum Autogen-/MIG-/MAG-Schweißen

#### ② Handschuhe Mexico Z

- Nach EN 420/EN 388
- Kat. II
- Material: Ziegennapplleder
- Atmungsaktiv
- Mit Flügeldäumen
- Geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665



#### Anwendung:

- Wartungsarbeiten, Automobilindustrie, Elektro, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon- und Elektro-Schweißen, Montage-Schweißen / Schneiden, WIG-Schweißen

#### ③ Schweißershandschuhe Mexico Z Super

- Nach EN 420/EN 388
- EN 12477
- Ausführung A + B, Kat. II
- Material: Top-Ziegennapplleder
- Mit KEVLAR® Garn (Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont)
- Hydrophobiert (wasser- und ölabweisend)
- Atmungsaktiv
- Geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665



#### Anwendung:

- Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-, Elektro- und WIG-Schweißen, Montage-Schweißen / Schneiden



#### ④ Schweißerschutzhelm

- Schutzstufenbereich DIN 4/9-13 manuell variabel
- Stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay)
- Schleifmodus (Grinding)
- Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm
- TC-Technologie (Echtfarberkennung)
- Top-Bewertung: 1/1/1/2

Abb.	Größe	Länge ca. mm	VE	Best.-Nr.	EUR/Paar
1	10	350	6	4000 371210	4,35
2	9	350	10	4000 371211	4,95
2	10	350	10	4000 371212	4,95
2	11	350	10	4000 371220	4,95
3	9	350	10	4000 371218	8,25
3	10	350	10	4000 371213	8,25
3	11	350	10	4000 371219	8,25

Sichtfeld	Best.-Nr.	EUR
42 x 96 mm	4000 370221	97,95



## Schweißtische


- Untergestell aus verschweißten Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm

10 JAHRE GARANTIE

#### ⑤ Schweißtisch

- Tischzarge aus verschweißtem Flacheisen 30 x 5 mm, ca. 20-mm-Spalt zwischen den Flacheisen
- Arbeitsfläche komplett als Rost gebaut, Rosthöhe 50 mm
- Für viele Schweißarbeiten geeignet (Autogen, E-, Schweiß- und Hartlötbereich)
- Arbeitsfläche: L 700 x B 700 x H 850 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
RAL 5014	9170 480592	679,-
RAL 6011	9170 480593	679,-
RAL 7016	9170 480594	679,-

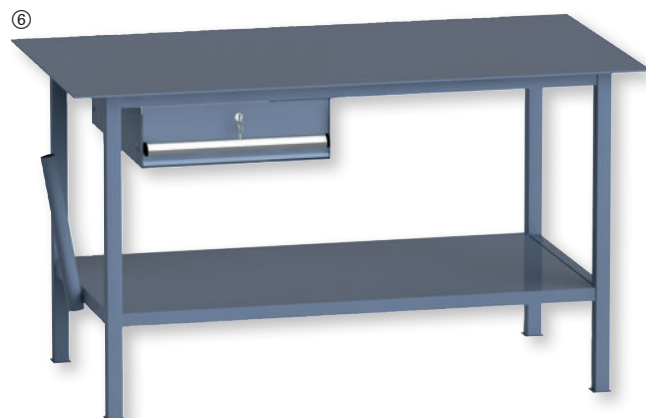

#### ⑥ Schweißtisch

- Arbeitsplatte aus durchgehendem Stahlblech, 5 mm stark
- Ablageboden aus durchgehendem Stahlblech, 540 mm tief
- Mit Drahtkocher und kugelgelagerter Stahlblech-Schublade, Fronthöhe 150 mm, abschließbar mit Zylinderschloss
- Für Schweiß- und Richtarbeiten geeignet (Schutzgasbereich)
- Arbeitsfläche L 1500 x B 700 x H 858 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
RAL 5014	9170 480595	999,-
RAL 6011	9170 480596	999,-
RAL 7016	9170 480597	999,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





### Streifenvorhänge

- Zur Selbstmontage im Bausatz
- Mit transparentem Material: 100% recyclingfähig, temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
- **Die Lamellen sind glasklar mit roten Begrenzungstreifen (Lamellen mit 2 mm Stärke ohne Begrenzungstreifen)**
- Einzelbefestigung, leichter Austausch, mit Endstopfen zur Arretierung, Metallteile verzinkt
- Haltemanschetten aus Kunststoff


**2**  
JAHRE  
GARANTIE

#### Einsatzbereiche:


- Sichern von Ein- und Ausfahrten von Hallen gegen Wärmeverlust
- Verschließen großer Toröffnungen
- Abkapseln von Anlagen gegen Staub, Späne, Funkenflug oder Lärm

**Jeder Streifenvorhang wird auf Maß genau nach Ihren Wünschen gefertigt. Bitte geben Sie nur die vorhandenen lichten Öffnungsmaße B x H an.**

#### Befestigungsarten



schwenkbare Befestigung, direkt unter dem Sturz



schwenkbare Befestigung, seitenschiebbar  
Auf Wunsch auch unter Sturz auf 2 Schienen lieferbar.

**Weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen, Überlappungen, Material- oder Befestigungsarten auf Anfrage.**

Lamellen Höhe bis mm	Breite mm	Stärke mm	Überlappung 60% Befestigungsart 1	EUR/m <sup>2</sup>	Überlappung 60% Befestigungsart 2	EUR/m <sup>2</sup>	Überlappung 80% Befestigungsart 1	EUR/m <sup>2</sup>	Überlappung 80% Befestigungsart 2	EUR/m <sup>2</sup>
2000	200	2	-	-	-	9174 480815	<b>161,-</b>	9174 480816	<b>251,-</b>	
	300	3	9174 480817	<b>139,-</b>	9174 480818	<b>230,-</b>	9174 480819	<b>161,-</b>	9174 480820	<b>240,-</b>
	400	4	9174 480821	<b>166,-</b>	9174 480822	<b>241,-</b>	9174 480823	<b>176,-</b>	9174 480824	<b>247,-</b>
3000	200	2	-	-	-	9174 480829	<b>137,-</b>	9174 480830	<b>201,-</b>	
	300	3	9174 480831	<b>124,-</b>	9174 480832	<b>192,-</b>	9174 480833	<b>136,-</b>	9174 480834	<b>199,-</b>
	400	4	9174 480835	<b>161,-</b>	9174 480836	<b>199,-</b>	9174 480837	<b>167,-</b>	9174 480838	<b>219,-</b>
4000	200	2	-	-	-	9174 480843	<b>118,-</b>	9174 480844	<b>185,-</b>	
	300	3	9174 480845	<b>116,-</b>	9174 480846	<b>177,-</b>	9174 480847	<b>133,-</b>	9174 480848	<b>185,-</b>
	400	4	9174 480849	<b>149,-</b>	9174 480850	<b>191,-</b>	9174 480851	<b>161,-</b>	9174 480852	<b>211,-</b>
5000	200	2	-	-	-	9174 480857	<b>116,-</b>	9174 480858	<b>172,-</b>	
	300	3	9174 480859	<b>116,-</b>	9174 480860	<b>168,-</b>	9174 480861	<b>124,-</b>	9174 480862	<b>176,-</b>
	400	4	9174 480863	<b>150,-</b>	9174 480864	<b>185,-</b>	9174 480865	<b>158,-</b>	9174 480866	<b>199,-</b>

#### Passendes Zubehör

#### Arretier- vorrichtung

für Befestigungsart 2. Mit dieser Einrichtung kann der Vorhang in der Laufschiene an einer beliebigen Stelle mit einem Seil festgesetzt und gelöst werden. Es wird pro Vorhang nur eine Vorrichtung benötigt.

Best.-Nr.	EUR/St.
9174 480800	<b>118,-</b>

**Pendeltüren**

- Türen werden komplett vormontiert inkl. Türstockrahmen (Standard 60 x 6 mm) geliefert (andere Türstockrahmen auf Anfrage)
- Pendeltürflügel: Zweiflügelig, Öffnungswinkel je 90° selbst schließend über Federkraft
- Korrosionsschutz, durch verzinkte Eisenteile
- Türblatt aus 7 mm flexiblem Kunststoffmaterial, für Einsatz im normalen Temperaturbereich geeignet
- Problemloses Austauschen des Türblattes, da es von Flügelprofilen des Türrahmens gehalten wird
- Inkl. Montageanleitung


**Einsatzbereiche:**

- Als Lärmschutz
- Zur Raum- und Klimaabtrennung
- Für Fußgängerverkehr und Durchfahrt mit normalen Transportmitteln

**Ausführung A:** glasklar

**Ausführung B:** glasklar, mit hochreißfester Spezialgewebeeinlage verstärkt

**2**  
JAHRE  
GARANTIE

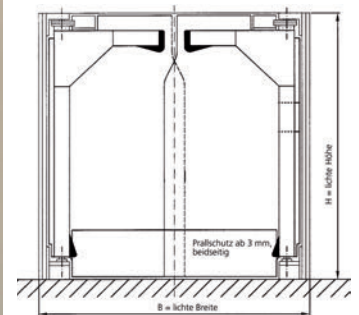

**Passendes Zubehör**

**Feststellvorrichtung**

Mit dieser Einrichtung kann der Torflügel im geöffneten Zustand festgestellt werden.  
1 Satz = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/Satz
9174 480999	226,-

Weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen oder Torblatt-Ausführungen auf Anfrage.

Breite mm	Höhe mm	Torblatt	1500 Best.-Nr.	EUR	1750 Best.-Nr.	EUR	2000 Best.-Nr.	EUR	2250 Best.-Nr.	EUR	2500 Best.-Nr.	EUR	2750 Best.-Nr.	EUR	3000 Best.-Nr.	EUR
2000		A	9174 480873	1531,-	9174 480874	1610,-	9174 480875	1716,-	9174 480876	1781,-	9174 480877	1967,-	9174 480878	2062,-	9174 480879	2149,-
		B	9174 480880	1684,-	9174 480881	1781,-	9174 480882	1986,-	9174 480883	2111,-	9174 480884	2225,-	9174 480885	2347,-	9174 480886	3018,-
2125		A	9174 480887	1557,-	9174 480888	1685,-	9174 480889	1781,-	9174 480890	1840,-	9174 480891	1934,-	9174 480892	2019,-	9174 480893	2114,-
		B	9174 480894	1722,-	9174 480895	1840,-	9174 480896	1959,-	9174 480897	2114,-	9174 480898	2197,-	9174 480899	2326,-	9174 480900	3005,-
2250		A	9174 480901	1610,-	9174 480902	1684,-	9174 480903	1781,-	9174 480904	1900,-	9174 480905	1994,-	9174 480906	2137,-	9174 480907	2256,-
		B	9174 480908	1780,-	9174 480909	1900,-	9174 480910	2019,-	9174 480911	2137,-	9174 480912	2256,-	9174 480913	2375,-	9174 480914	3123,-
2375		A	9174 480915	1631,-	9174 480916	1727,-	9174 480917	1876,-	9174 480918	1959,-	9174 480919	2019,-	9174 480920	2137,-	9174 480921	2256,-
		B	9174 480922	1835,-	9174 480923	1959,-	9174 480924	2112,-	9174 480925	2197,-	9174 480926	2363,-	9174 480927	2483,-	9174 480928	3266,-
2500		A	9174 480929	1684,-	9174 480930	1781,-	9174 480931	1900,-	9174 480932	2017,-	9174 480933	2078,-	9174 480934	2197,-	9174 480935	2256,-
		B	9174 480936	1876,-	9174 480937	2017,-	9174 480938	2137,-	9174 480939	2256,-	9174 480940	2411,-	9174 480941	2553,-	9174 480942	3539,-
2625		A	9174 480943	1715,-	9174 480944	1835,-	9174 480945	1935,-	9174 480946	2051,-	9174 480947	2159,-	9174 480948	2345,-	9174 480949	2375,-
		B	9174 480950	1959,-	9174 480951	2077,-	9174 480952	2232,-	9174 480953	2375,-	9174 480954	2483,-	9174 480955	2647,-	9174 480956	3480,-
2750		A	9174 480957	1781,-	9174 480958	1900,-	9174 480959	2019,-	9174 480960	2137,-	9174 480961	2256,-	9174 480962	2375,-	9174 480963	2470,-
		B	9174 480964	1995,-	9174 480965	2137,-	9174 480966	2292,-	9174 480967	2411,-	9174 480968	2553,-	9174 480969	2731,-	9174 480970	3621,-
2875		A	9174 480971	1781,-	9174 480972	1935,-	9174 480973	2051,-	9174 480974	2220,-	9174 480975	2339,-	9174 480976	2375,-	9174 480977	2494,-
		B	9174 480978	2019,-	9174 480979	2173,-	9174 480980	2339,-	9174 480981	2494,-	9174 480982	2648,-	9174 480983	2826,-	9174 480984	3716,-
3000		A	9174 480985	1835,-	9174 480986	1971,-	9174 480987	2078,-	9174 480988	2209,-	9174 480989	2316,-	9174 480990	2434,-	9174 480991	2565,-
		B	9174 480992	2078,-	9174 480993	2256,-	9174 480994	2375,-	9174 480995	2565,-	9174 480996	2708,-	9174 480997	2850,-	9174 480998	3801,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



## Augenspülflaschen

Mit ergonomisch geformter Augenschale, dadurch bleiben die Augenlider auch während des Spülvorgangs geöffnet und die Flüssigkeit kann direkt ins Auge gelangen. Zwei Ablauföffnungen in der Augenschale sorgen für eine sichere Ableitung der verwendeten Flüssigkeit.

In den Stationen stehen die Flaschen kopfüber, um zu gewährleisten, dass keine Weiterverwendung nach Bruch der Versiegelung erfolgt. Die Augenspülflaschen enthalten eine sterile Kochsalzlösung (0,9%), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Die sterile Lösung verhindert den weiteren Eintrag von Partikeln. Ungeöffnete Flaschen sind 3 Jahre haltbar (Haltbarkeitsdatum auf dem Etikett). Augenspülflasche gemäß DIN 15154-4.



### ① Augenspülflasche

gefüllt

mit 0,9%iger Kochsalzlösung, mit Augenschale und Staubkappe, für die Einzelanwendung oder für die Station Abb. ③

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR/St.
0,5	▶ 4000 386415	16,50



### ② Augenspülflasche

200 ml, sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für den mobilen Einsatz (z. B. im Werkzeugkasten, im Erste-Hilfe-Koffer etc.), auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation und der QuickSafe Boxen geeignet

handliche Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe

Inhalt ml	Best.-Nr.	EUR
200	▶ 4000 386418	15,95



### ③ Augenspülstation

mit 2 Flaschen, gefüllt

Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen und separater Piktogrammtablette mit Spiegel, robuste Wandbox ist sehr leicht und schnell zu öffnen, die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet, Wandbox H 290 x B 230 x T 110 mm

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
2 x 0,5	▶ 4000 386411	70,95



### ④ Augenspülflasche

gefüllt

mit 0,9%iger Kochsalzlösung, ergonomisch geformte Augenschale, steril und hygienisch, zum mobilen Einsatz z. B. bei Montagetätigkeiten oder Gefahrguttransporten gemäß GGVS, zur Ausrüstung und zum Wiederauffüllen von Erste-Hilfe- und Verbandskästen

Inhalt ml	Best.-Nr.	EUR
200	▶ 4000 386414	11,95



### ⑤ Augenspülflasche

gefüllt mit 2 x 0,5 l Augendusche, sterile isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel, die gepufferte Augendusche verdünnt und spült nicht nur gefährliche Substanzen aus dem Auge, sondern der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren, handliche Flasche mit ergonomischer Augenschale und reichlicher Spülflüssigkeit, der integrierte Staubschutz hält die Augenschale sauber und einsatzbereit, der Staubschutz dient gleichzeitig als Öffnungsvorrichtung, lässt sich mit einem einfachen Handgriff öffnen

- 4,5 Jahre Haltbarkeit
- 2-in-1-Funktion – Spülen + Neutralisieren in einer Flasche

Inhalt l	VE	Best.-Nr.	EUR
2 x 0,5	1	▶ 4000 386481	45,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.




**1 Augendusche ClassicLine**

- Sicherheitsaugendusche mit Auffangbecken zur Aufnahme und zum Ableiten des benutzten Wassers
- Langleuchtender Push-Hebel für schnelle Bedienung
- Volumenstrom 14 l/min
- Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG
- Für Wandmontage
- Erfüllt DIN 15154-2

**24h**  
LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
▶ 4000 387000	525,-

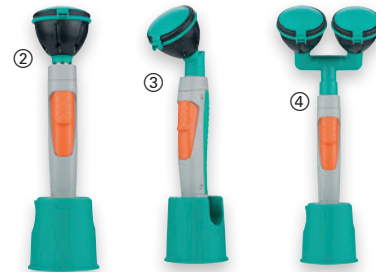

**2-4 Augendusche ClassicLine**

- Handaugendusche mit B-Safety Hochleistungsbrausekopf
- Integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer
- Selbständig öffnende Staubabdeckkappe
- Volumenstrom 7 l/min pro Brausekopf
- Wasseranschluss: 1/2 Zoll-IG
- Für Wand-/Tischmontage
- Erfüllt DIN 15154-2

**24h**  
LIEFERBAR

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
2	mit einem Brausekopf	▶ 4000 387001	229,-
3	mit einem Brausekopf 45°	▶ 4000 387002	275,-
4	mit zwei Brauseköpfen 45°	▶ 4000 387003	305,-



**5 Augendusche PremiumLine**

- Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken zur Aufnahme und zum Ableiten des benutzten Wassers
- Robuste Abdeckung des Beckens schützt sicher vor Staub und Schmutz
- Volumenstrom 14l/min
- Wasseranschluss: 3/8 Zoll-AG
- Für Wandmontage
- Erfüllt DIN 15154-2

**24h**  
LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
▶ 4000 387005	725,-

**Neu**



**6 Defibrillator**

- BeneHeart C1A
- Halbautomatischer Erste-Hilfe-Defibrillator
- Einfachste Bedienung durch 1-Knopf-Funktion
- Extrem robust mit Schutzklasse IP55
- Wartungsfreundlich mit 4-Jahresintervall

**Lieferumfang:**

AED mit langlebigem Akku (5 Jahre Standby Zeit), Elektrodenpads für Erwachsene/Kinder, Vorbereitungsset mit Einwegrasierer, Verbandsschere und Beatmungsmaske, inkl. Inbetriebnahme und Erstunterweisung

**24h**  
LIEFERBAR

Sprachausgabe	Voll-/Halbautomatisch	Best.-Nr.	EUR
bis zu 3 Sprachen	halbautomatisch	▶ 4000 386008	1699,-



**7 + 8 Füllung für Verbandschränke, Erste-Hilfe-Koffer klein + groß**

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit einem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen.

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
7	Füllung Standard DIN 13157-2021	▶ 4000 386101	21,95
8	Füllung Standard DIN 13169-2021	▶ 4000 386103	52,95



**9 Verbandschrank London**

Zweitüriger Verbandschrank aus Stahlblech, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, 4 Einlegeböden und 2 Schubladen. Beide Türen beinhalten je 3 Ablageschalen und 1 klappbares Ablagetableau. Erweiterbar durch 1 Medikamentenfach, 2 Zusatzböden und bis zu 4 Schubladen.

B x H x T ca. mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
604 x 462 x 170	weiß	▶ 4000 386109 <sup>1)</sup>	189,-

<sup>1)</sup> Geeignete Füllung DIN 13169 s. Best.-Nr. 4000 386103



**10 Verbandschrank Bonn**

Eintüriger Verbandschrank aus Stahlblech, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, 2 Einlegeböden, ein klappbares Ablagetableau. Erweiterbar durch 1 Medikamentenfach und 1 Zusatzboden.

B x H x T ca. mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
402 x 462 x 112	weiß	▶ 4000 386105 <sup>1)</sup>	87,95

<sup>1)</sup> Geeignete Füllung DIN 13157 s. Best.-Nr. 4000 386101

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





**① Betriebsverbandkasten, klein KIEL**

**DIN 13157**, aus Kunststoff, hochschlagzäh, schwarz

Inhalt: mit Füllung Standard **DIN 13157**

**② Betriebsverbandkasten, groß OSLO**

**DIN 13169**, aus Stahlblech, weiß lackiert

Inhalt: mit Füllung Standard **DIN 13169**

**③ Erste Hilfe Koffer, klein DIN 13157**

**mobil und stationär einsetzbar**  
ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, mit 2 transp. Abdeckplatten, verstellbare Inneneinteilung, Füllung DIN 13157, Kofferfarbe: orange

**④ Erste Hilfe Koffer, groß DIN 13169**

**mobil und stationär einsetzbar**  
ABS-Kunststoff, mit Wandhalterung und 90°-Stopp-Arretierung, mit 2 transp. Abdeckplatten, verstellbare Inneneinteilung, Füllung DIN 13169, Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
260 x 160 x 80	▶ 4000 386010	<b>26,95</b>

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
350 x 250 x 100	▶ 4000 386015	<b>109,-</b>

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
260 x 170 x 110	▶ 4000 386018 <sup>1)</sup>	<b>57,95</b>

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 150	▶ 4000 386020 <sup>1)</sup>	<b>139,-</b>

<sup>1)</sup> Geeignete Füllung nach DIN 13157 s. Best.-Nr. 4000 386101 auf S. 813

<sup>1)</sup> Geeignete Füllung nach DIN 13169 s. Best.-Nr. 4000 386103 auf S. 813



**⑤ Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL Baustelle**

**mobil und stationär einsetzbar**  
Basisfüllung **DIN 13157**, zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung, speziell für Hoch- und Tiefbau, Straßenbau- und Unterhaltungsbetriebe, Abriss- und Sanierungsbetriebe, Landschafts- und Gartenbau, ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung

**Zusatzinhalt:** erhöhter aluderm<sup>®</sup>-aluplast-Pflasteranteil, aluderm<sup>®</sup>-Verbandstoffe, oculav NIT<sup>®</sup>-Augenspülung, Splitterpinzette, Kühlspray, Wundreinigungsset

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 150	4000 386036	<b>165,-</b>



**⑥ Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt**

**mobil und stationär einsetzbar**  
Basisfüllung **DIN 13157**, zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung, speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten, ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung

**Zusatzinhalt:** u. a. oculav NIT<sup>®</sup>-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungsset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm<sup>®</sup>-aluplast-Pflasteranteil, aluderm<sup>®</sup>-Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 150	▶ 4000 386030	<b>149,-</b>



**⑦ Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung**

**mobil und stationär einsetzbar**  
Basisfüllung **DIN 13157**, zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung, speziell für Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Aluminiumwerke, Dreherei, Schlosserei, Schweißtechnik, Spenglerei und andere Metallberufe, inkl. Wandhalterung

**Zusatzinhalt:** u.a. oculav NIT<sup>®</sup>-Augenspülung, Kühlspray, Splitterpinzette, WS-Idealbinden, erhöhter aluderm<sup>®</sup>-aluplast-Pflasteranteil, Spezial-Druckverbandpäckchen, aluderm<sup>®</sup>-Spezialverbände, Replantat-Notfallset klein für Hand

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 150	▶ 4000 386032	<b>175,-</b>

# Immer das passende Pflaster zur Hand



① **6,50**



## ① Pflaster und Bandage

ein klebefreies und elastisches, selbstklebendes Pflaster und Bandage, ein passendes Stück abreißen und ein- oder zweimal um die Verletzung legen, bei starker Blutung ein Stück zu einem Tupfer falten und einen Druckverband anlegen, der Verband passt für alle Arten von kleineren Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken, hält auch im Wasser, Einzelverpackung



Inhalt	Best.-Nr.	EUR
Rolle 6 cm x 2 m	▶ 4000 386486	<b>6,50</b>

## ②+③ Pflasterspender QuickFix

Der robuste und formschöne Spender aus Kunststoff kann mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial einfach an der Wand montiert werden. Die einzeln verpackten Pflasterstrips werden von unten aus dem Spendergehäuse entnommen und sind dabei bereits auf einer Seite vollständig geöffnet. In dem Spender sind zusätzliche Ablagefächer zur Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Material (z. B. Eyepads) vorhanden. Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflasterarten. Breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz.

### Lieferumfang:

Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks à 45 Stück Pflasterstrips, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz, B 233 x H 135 mm



②+③

ab **28,95**

Abb.	Ausführung	Pflasterstrips	Best.-Nr.	EUR
2+3	Pflasterspender QuickFix 1	wasserfest	▶ 4000 386400	<b>28,95</b>
2+3	Pflasterspender QuickFix 2	elastisch	▶ 4000 386402	<b>30,95</b>
ohne	Pflasterspender QuickFix	wasserfest + elastisch	▶ 4000 386412	<b>29,95</b>

## Zubehör zu Pflasterspender QuickFix:

Nachfüllpack	Best.-Nr.	EUR
Fingerverband elastisch (auch für den Einzeleinsatz geeignet)	▶ 4000 386398	<b>8,75</b>
wasserfest	▶ 4000 386401	<b>6,95</b>
elastisch	▶ 4000 386403	<b>7,95</b>



## ④ Pflasterspender

Spender mit Grundausstattung (40 Pflaster-Strips elastisch Best.-Nr. 4706 000191 und 45 Pflaster-Strips wasserfest Best.-Nr. 4706 000192) sowie Spezialschlüssel, Austausch und Nachfüllen nur mit Spezialschlüssel, beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und kann sofort verwendet werden



B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
220 x 115 x 52	▶ 4706 000190	<b>30,95</b>

⑤ **49,95**

⑥ **38,95**

⑦ **45,95**

⑧ **77,95**



⑤ - ⑥ Pflasterstrips für Pflasterspender Abb. ④

Abb.	Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
5	elastisch	je 6 x 24 St. ca. 7,2 x 1,9 cm je 6 x 16 St. ca. 7,2 x 2,5 cm	▶ 4000 386488	<b>49,95</b>
6	wasserfest	6 x 27 St. ca. 7,2 x 1,9 cm 6 x 18 St. ca. 7,2 x 2,5 cm	▶ 4000 386489	<b>38,95</b>
7	elastisch	6 x 15 St. ca. 8,7 x 5,8 cm	▶ 4000 386490	<b>45,95</b>
8	detectable	6 x 21 St. ca. 7,2 x 1,9 cm 6 x 14 St. ca. 7,2 x 2,5 cm	▶ 4000 386491	<b>77,95</b>

⑦ - ⑧ Pflasterstrips elastische Fingerspitzenpflaster



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



## Feuerlöscher

Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilung nach DIN EN 3 Europanorm.



### Brandklassen



Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 V - Mindestabstand 1 m

### Brandklassen A, B, C

#### ① - ② KFZ Pulverfeuerlöscher

- Stabiler Tragegriff (Einhandbedienung)
- KFZ-Halter mit Sicherheitsspannband
- Serienmäßig mit integriertem Prüfventil, Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfestem Spezial-Kunststoff

### Brandklasse B

#### ③ - ④ Kohlendioxid-Feuerlöscher

- Rückstandsfreies Löschen
- Aluminiumzylinder
- Löschrstrahl unterbrechbar
- Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff, sichere und einfache Bedienung, abgeflachter Boden
- Einsatz bei Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssiggasen
- Langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr (nur bei 5-kg-Ausführung)
- Mit Wandhalter



① Ohne Manometer

② Mit Manometer

Abb.	1 Pulverfeuerlöscher	1 Pulverfeuerlöscher	2 Pulverfeuerlöscher	3 Kohlendioxidfeuerlöscher	4 Kohlendioxidfeuerlöscher
Inhalt kg	1	2	2	2	5
Brandklasse A	8 A	13 A	13 A	-	-
Brandklasse B	34 B	89 B	89 B	34 B	89 B
Brandklasse C	C	C	C	-	-
Löschleistung LE	2	4	4	2	5
Best.-Nr.	▶ 9000 482080	▶ 9000 482081	▶ 9000 482082	▶ 9173 482096	▶ 9173 482095
EUR	44,95	49,95	55,95	99,-	165,-

### Brandklasse A, B, C

#### ⑤ Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher

- Pulverstrahl unterbrechbar
- Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel
- Einsatz: Flüssiggas- und Heizöllager
- Mit Wandhalter

### Brandklasse A

#### ⑥ Auflade-Wasserfeuerlöscher

- Treibmittelflasche innenliegend
- Auslösung durch Schlagknopfarmatur
- Abstell- und drehbare Löschrpistole
- Sehr umwelt- und wartungsfreundlich
- Spezialdüse für hohe Flächenabdeckung und lange Spritzdauer
- Temperaturfunktionsbereich: 0 °C bis +60 °C
- Einsatz in der Holz- und Papierverarbeitung, Verwaltung, EDV-Nebenräumen
- Mit Wandhalter

### Brandklassen A, B, C

#### ⑦ Auflade-Pulverfeuerlöscher

- Treibmittelflasche innenliegend
- Auslösung durch Schlagknopfarmatur
- Abstell- und drehbare Löschrpistole
- Hochleistungsglutbrandpulver
- Einsatz bei Firmen-/Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen
- Temperaturfunktionsbereich: -30 °C bis +60 °C
- Mit Wandhalter



Abb.	5 Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher	5 Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher	6 Auflade-Wasserfeuerlöscher	6 Auflade-Wasserfeuerlöscher	7 Auflade-Pulverfeuerlöscher	7 Auflade-Pulverfeuerlöscher
Inhalt kg	6	12	6	9	6	12
Brandklasse A	34 A	55 A	34 A	43 A	43 A	55 A
Brandklasse B	233 B	233 B	-	-	233 B	233 B
Brandklasse C	C	C	-	-	C	C
Löschleistung LE	10	15	10	12	12	15
Best.-Nr.	▶ 9000 482092	▶ 9000 482093	▶ 9173 482154	▶ 9173 482155	▶ 9000 482102	▶ 9000 482103
EUR	77,95	135,-	149,-	159,-	145,-	165,-

**Brandklassen A, B, F**

**Fettbrand-Feuerlöscher**

- Flüssiglöschmittel mit Spezialleistung für Speiseöle und-fette
- Bis zu 75 l brennendes Speiseöl oder-fett wird zuverlässig gelöscht
- Treibmittelflasche innenliegend
- Temperaturfunktionsbereich: -30 °C bis +60 °C
- Frostsicher bis -30 °C
- Prüf- und nachfüllbar
- Mit Wandhalter
- Gemäß DGUV Regel 110-003 für die Branche Küchenbetriebe

**24h**  
LIEFERBAR

**2**  
JAHRE  
GARANTIE



Inhalt kg	3	6
Brandklasse A	8 A	21 A
Brandklasse B	55 B	113 B
Brandklasse F	75 F	75 F
Löschleistung LE	3	4
Best.-Nr.	9173 482157	9173 482156
EUR	129,-	179,-



**Brandklassen A, B**

**Schaumfeuerlöscher**

- Treibmittelflasche innenliegend
- Auslösung durch Schlagknopfarmatur
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten Ausbringung des Schaums
- **Ausgezeichnete Löschleistung mit fluorfreiem Schaum**
- Temperaturfunktionsbereich: +5 °C bis +60 °C
- Einsatz im Verwaltungsbereich, Hotel, Krankenhaus
- Mit Wandhalter

**Sehr wartungsarm und umweltfreundlich**

**Fluorfrei**

**24h**  
LIEFERBAR

**2**  
JAHRE  
GARANTIE



Inhalt l	6	9
Brandklasse A	34 A	43 A
Brandklasse B	144 B	183 B
Löschleistung LE	10	12
Best.-Nr.	9000 482104	9000 482105
EUR	145,-	195,-



**Speziell für brennende Lithium-Ionen-Akkus**

**Wasserfeuerlöscher**

- Tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerslöscher mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften
- Schlagknopf und vormontierte Löschlanze
- Durch die nachgewiesene Spezialleistung für brennende Lithium-Ionen-Akkus

**SCHNELL**  
LIEFERBAR

**2**  
JAHRE  
GARANTIE

Inhalt l	6	9
Brandklasse A	21 A	27 A
Löschleistung LE	6	9
Löschmittel	5,88 l Wasser + 0,12 l Imprex C	8,82 l Wasser + 0,12 l Imprex C
Best.-Nr.	9000 482099	9000 482100
EUR	145,-	169,-



**Löschdecke**

**mit stabiler Hardbox**

- Aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe
- Zugelassen nach DIN EN 1869:2001
- Geeignet für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen und zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen
- Hardbox L 205 x B 175 x T 48 mm, mit Aufhängeausstattung

**24h**  
LIEFERBAR

L x B x mm	Best.-Nr.	EUR
1800 x 1200	9000 482134	31,95



**Neu**



**Gitternetzfolie**

**für Feuerlöscher**

- Mit aufgenähemtem FL-Symbol nach ISO 7010
- Aus 2 Lagen Polyethylen (LDPE) mit eingebettetem Gitternetz aus Polypropylengarn
- Zugfestigkeit 140 N/50 m
- Beständig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und Temperaturveränderungen
- Mit UV-Sperrfilter

**24h**  
LIEFERBAR

passend für	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
6 kg Feuerlöscher	620 x 210 x 240	9000 482108	16,50
9 und 12 kg Feuerlöscher	800 x 650 x 270	9000 482109	21,95



**Schutzschränke**

**für 6- und 9-kg-Feuerlöscher**

- Aus hochwertigem Stahlblech
- Kunststoffbeschichtet, mit erhöhter Schichtstärke
- Feuerrot, RAL 3000
- H 720 x B 300 x T 220 mm

**SCHNELL**  
LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
mit Drehverschluss	9173 482136	83,50
mit Zylinderschloss und Notschlüsselfach	9173 482137	94,50

**Aus Vollkunststoff**

**Feuerlöscher-Schutzhaube**

- Passend für 6-kg-Feuerlöscher Abb. 5 und 7 Seite 820
- Verhindert Beschädigungen und Verschmutzungen
- Sichert die Funktionsbereitschaft der Feuerlöscher
- Oberteil aus glasklarem Kunststoff, Stoß- und bruchstabil
- Witterungs- und temperaturbeständig (-20 °C bis +60 °C)
- Für den Innen- und Außenbereich, auch für LKW

H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
620 x 320 x 210	1,4	9173 482101	58,95

Bei der Schutzhaube und den Schutzschränken auf dieser Seite gehören Feuerlöscher nicht zum Lieferumfang, diese finden Sie auf Seite 816.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

**24h**  
LIEFERBAR

**2**  
JAHRE  
GARANTIE

